

# 嵌入式系列 房控管理系統

AR-888W/AR-CPO-888/AR-CPI-888



◀ 節電器  
AR-888W

勿打擾指示器(室內/室外) ▶  
AR-CPI-888/AR-CPO-888



觸碰式背光  
AR-CPI-888/AR-CPO-888



超薄嵌入安裝  
AR-CPI-888/AR-CPO-888/  
AR-888W



提升MIFARE安全機制  
AR-888W



炫彩LED  
AR-CPI-888/AR-CPO-888  
AR-888W




防塵防水等級IP65  
AR-CPI-888/AR-CPO-888/  
AR-888W




節能省電  
AR-888W



Outdoor



Indoor



# 節電器 · 勿打擾指示器(室內/室外)

## AR-888W/AR-CPI-888/AR-CPO-888

### 節電器 AR-888W



感應頻率	13.56MHz
使用人數	1024/ 無限制(限SOR)
工作電壓	12-24VDC
消耗功率	<5W
通訊介面	RS-485
使用環境	-20°C to +60 °C
資料傳輸標準	標準: ISO14443A      客製化: ISO14443B DESFire ISO15693 FeliCa™
LED指示器	白色LED(待機)/綠色LED(正確)/紅色LED(錯誤)+1組蜂鳴器
I/O	4組DI & 1組Relay, 3組電晶體輸出
顏色	黑
外型尺寸(mm)	91(L)X86(W)X 35(H:實體) / 20(H:底座安裝) / 9(H:嵌入安裝)
外殼材質	PC

### 勿打擾指示器(室內)

#### AR-CPI-888



工作電壓	9-16VDC
指示燈	2組LED
繼電器	24VDC / 7A · 240VAC / 7A
勿打擾燈號	Low Active / 20mA max.
請打掃燈號	Low Active / 20mA max.
觸控按鍵	2組


### 勿打擾指示器(室外)

#### AR-CPO-888



工作電壓	9-16VDC
指示燈	3組LED
繼電器	24VDC / 7A · 240VAC / 7A
勿打擾燈號	Low Active / 20mA max.
請打掃燈號	Low Active / 20mA max.
觸控按鍵	1組

### 產品架構

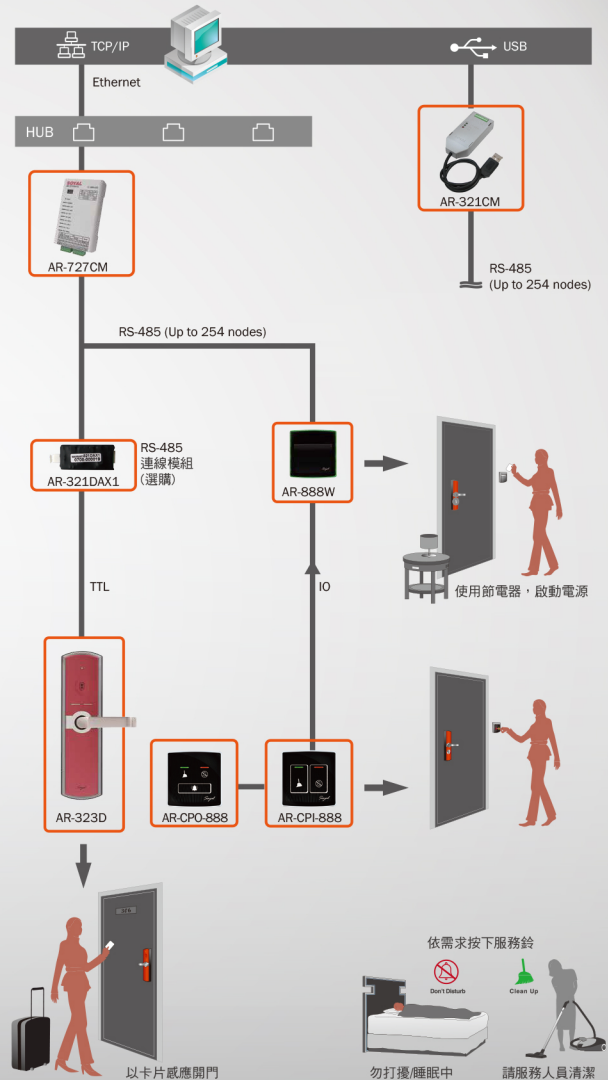

### 產品尺寸(mm)

