

Integrated by
Panasonic



日夜兩用戶外槍型攝影機

AHD高畫質攝影機

A-HB236

A-HB260

A-HB22812

您可信賴的品質



符合 RoHS 生產標準

30 fps@1080P (1920×1080)

IP66 防水防塵

高硬度鋁合金

高功率夜視紅外線燈，自動感應切換

內建IR Cut濾光鏡片，日夜同焦更精確

CoC同軸控制，四合一影像輸出

高效能CMOS攝像元件

固定鏡頭：3.6 / 6 mm；變焦鏡頭：2.8~12 mm

台灣松下品質保證



日夜兩用類比2百萬畫素 1080P 戶外槍型攝影機

本產品全機零件符合歐盟及台灣RoHS檢驗標準，不含有毒物質



尺寸圖

單位:mm

A-HB236
A-HB260

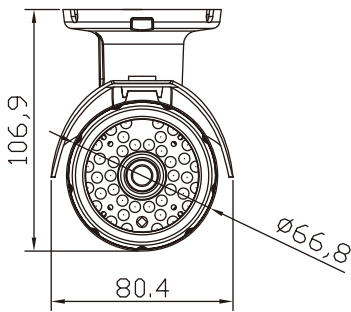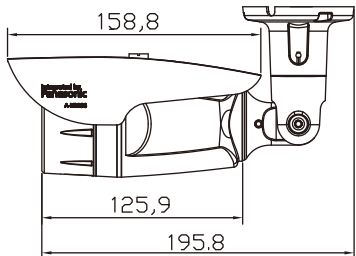

A-HB22812

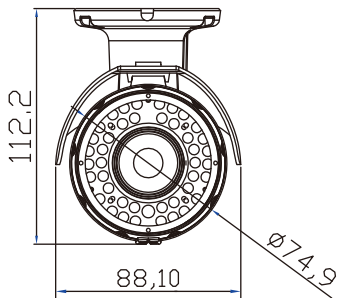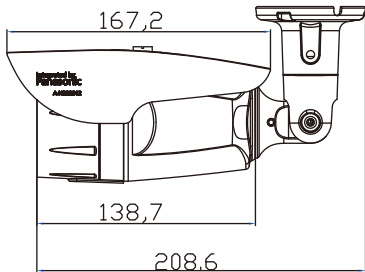

注意:

- 安全預防措施: 使用前請詳閱使用手冊
- 若因線路或其它非相關產品造成之損壞恕不負責
- 本型錄所有圖片僅供參考
- 重量及尺寸為約略值
- 內容規格如有變動, 恕不另行通知

詳細規格

型號	A-HB236	A-HB260	A-HB22812
攝像元件	1/3" SONY CMOS : 2.0 Mega		
攝像元件組合	2440H + SONY 323		
解析度	1920 (H) × 1080 (V)		
影像輸出	AHD / CVI / TVI / 1280 H		
同步方式	內同步		
訊號雜訊比	55 dB以上 (自動增益關閉)		
最低照度	0.01 Lux / F1.2 (Color), 0 Lux (IR開啟)		
快門速度	自動 1/60 ~ 1/50,000 秒		
紅外線投射距離	25 公尺	25 公尺	30 公尺
白平衡	自動追蹤、AWC、室內模式、室外、手動		
降噪	2D / 3D 高中低設定		
背光補償	高中低設定、區域設定		
寬動態	D-WDR		
隱私遮蔽	4個區域		

鏡頭

鏡頭	固定 3.6 mm	固定 6 mm	變焦 2.8 ~ 12 mm
視角	水平: 75° 垂直: 56.2°	水平: 60° 垂直: 48°	水平: 29° ~ 89° 垂直: 21.6° ~ 64°
鏡頭畫素	三百萬畫素		

一般

電源	DC 12 V ± 10 %		
功率	4.9 W	4.9 W	3.7 W
同軸電纜傳輸距離	500 公尺		
雙絞線傳輸距離	200 公尺		
防水等級	IP66		
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)		
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)		
尺寸 (mm)	66.8 x 106.9 x 217.3	66.8 x 106.9 x 217.3	74.9 x 112.2 x 227.5
重量	約680 g	約680 g	約794 g

配件

變壓器(內附)	輸入: 100 ~ 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0.4 A 輸出: 12 V, 1 A, 12 W
---------	--

台灣松下電器股份有限公司 榮譽銷售
請洽各經銷商