

Orchestrating a brighter world

NEC

# Always Connecting



## 智慧型通訊伺服器 SL2100

NEC台灣



# Why choose SL2100

為提供優異的客戶體驗與高品質服務，現在的業務人員必須具備的工作能力是無論在  
任何時間、任何地點都能立即取得聯繫  
完美客戶體驗，帶來無限商機



## SL2100內建的功能包含：

- > 來電顯示
- > 日間 / 夜間模式
- > 網頁型整合通訊
- > VoIP功能
- > 語音訊息
- > 保留音樂
- > 行動 / BYOD / 遠端分機
- > 自動總機
- > 多方語音會議
- > 視訊會議及協同

## 物超所值



協助中小企業以最精簡的成本強化通訊，全面拓展業務成長

## 維繫關係



單一代表號、行動APP、網頁視訊會議、整合訊息等，企業員工與客戶隨時保持聯繫更加便利

## 使用便捷



直覺式應用程式與功能，簡單好上手，輕鬆強化生產效率

## 安全優先



完整的預防機制可避免外部攻擊及滲透

# Connecting your team, connecting your customers



## 1 內部業務人員

自動總機能讓來電者聽取問候語並轉接至適當的部門，業務人員只需接聽與自身相關的電話

## 2 接待人員

來電號碼可顯示於話機上，接待人員能藉此選擇適合的招呼語，並轉接至適當的部門

## 3 安全人員

門口機能讓安全人員瞭解訪客情況，且可直接由話機開門

## 4 辦公人員

會議功能設定簡便，輕鬆與同事進行遠距會議，大幅節省旅費及時間

## 5 外勤人員 / 在家辦公人員

可在遠端或在家利用軟體電話與客戶 / 同事進行通話，如同在辦公室一般便利

## 6 IT管理人員

易於管理系統，托拉式功能避免員工離職 / 異動 / 新進時建立群組錯誤

# SL2100 System overview



SL2100 多功能話機




SL2100 通訊伺服器



SL2100 IP 話機

- > 支援Gigabit速率 (全雙工)
- > 8個可程式鍵 (可翻頁, 最多至32鍵)
- > 可程式按鍵標籤
- > PoE供電



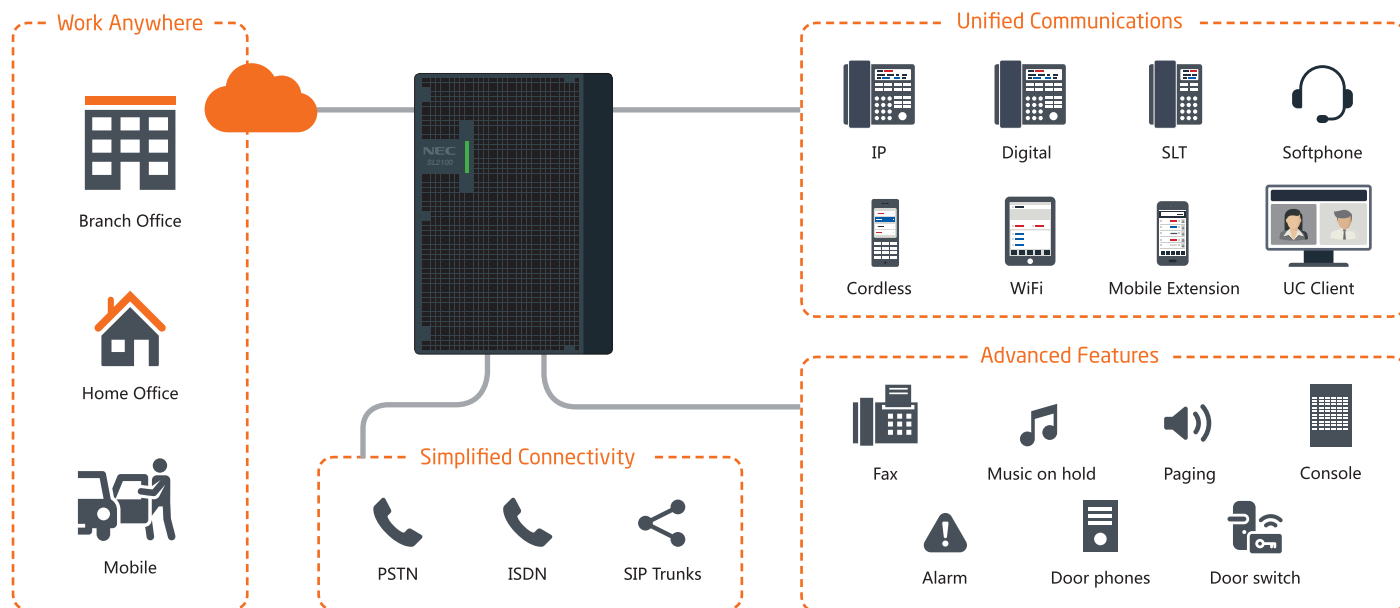

機櫃數量		1-機櫃	2-機櫃	3-機櫃
機櫃插槽數量		4	8	12
CPU數量		1		
總埠數量 (外線+分機)		222		
埠數量 (外線+分機)		74	148	222
外線 (最大)		42	84	126
類比		12	24	36
ISDN PRI (2M)		30	60	90
分機 (最大)		74	112	112
多功能數位話機		24	48	72
類比話機		32	64	96
DSS直機台		3	6	9
門口機		6		
IP	IP 外線 (SIP / H.323)	64		
	IP 話機	112		
其他	繼電器迴路	11		
	廣播	3		
	外接保留音樂源	1		
	背景音樂	1		
	乙太網路埠	1		
	數據機	1		
自動總機 / 語音信箱	儲存容量	內建-2小時 / 小容量SD卡-15小時 / 大容量SD卡-120小時		
	語音提示	內建-1國語言 / 擴充SD卡可支援26國語言		
VoIP	VoIP迴路	內建8迴路 / 可擴充至128迴路		
硬體規格	機櫃尺寸	高92.9mm X 寬435mm X 深330mm		
	空櫃重量	2.2 Kg		
電力耗損	電源功率	輸入 100V-120V / 220V / 230V / 240V 50 / 60 Hz 1.43A 1.25A / 0.82A / 0.79A / 0.76A 或 DC-24V 2.86A		
標準協定	電磁相容	EN55032 Emission, EN55024 Immunity, EN6100 Powering		
	安規	EN60950-1		
	傳輸訊號標準	TBR3, TBR4, ES203-021, TBR8, TBR38		
環境條件	溫度	0°C~40°C ( 32°F-104°F )		
	溼度	10%~90% ( non-condensing )		



台灣恩益禧股份有限公司 (NEC 台灣)

台北市104南京東路二段167號7樓

(02)2515-0000 <http://tw.nec.com>

© 2017 NEC Corporation : NEC and the NEC logo are registered trademarks of NEC Corporation.