


- 六合一功能\*1
- 支援 USB 2.0 介面
- 33.6 kbps Super G3 高速傳真
- 14-ppm 雷射列印及  
14-cpm 雷射影印

## 複合式多功一體



省空間、多用途  
完全符合辦公環境需求

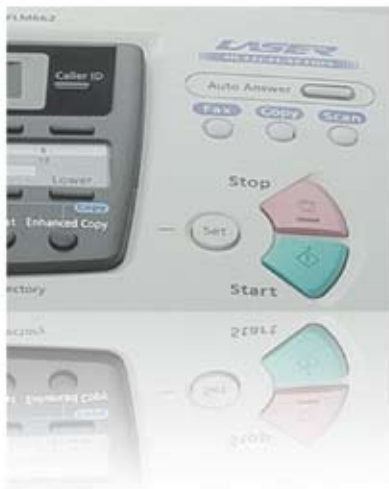


# 高速列印・超高品質

有別於一般的單工傳真機，KX-FLM663TW 多合一的功能可完全滿足您的辦公環境需求，提昇您的工作效率。



## 多功能系統\*1

在 Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 等作業系統安裝隨機附贈的軟體，就可將 KX-FLM663TW 當成印表機、掃描器來使用。您更可以透過電腦直接發送或接收傳真，節省紙張及耗材。

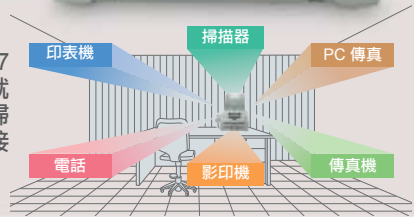

## USB 2.0 High-Speed 連接介面

KX-FLM663TW 搭載標準的高速 USB 2.0 介面與電腦連接。隨機免費附贈的 "Multi-Function Station" 軟體不但操作介面極容易上手，更提供軟體永久免費更新服務。

## 33.6 kbps Super G3 傳真通訊

Panasonic 雷射傳真機以快速、高效率的傳輸速度為設計理念。高達 33.6 kbps (每頁約 4 秒\*2) 的傳輸速度可以大幅降低您的通訊成本。

## 高品質的雷射列印技術

Panasonic 多功能雷射傳真機的列印功能，可以使用普通紙列印，列印解析度更高達 600 dpi，文件效果更清楚細膩。

## 進階功能



### 雙工操作模式

智慧型的功能設計可讓您同時操作兩種功能。例如當傳真機正忙於傳送或接收記憶傳真時，仍可以繼續讀取下一份傳真文件並依序發送。send later.



### Caller ID 來電顯示功能\*4

2-列式的 LCD 顯示螢幕清楚地顯示出來電者的名稱和電話號碼。讓您決定是否要接聽該通來電。

## 其它功能

- L 250-張大容量紙匣
- L 170-文件記憶<sup>2,3</sup>
- L 14-ppm 雷射列印及 14-cpm 雷射影印
- L 傳輸速度：每頁約 4 秒<sup>2</sup>
- L 多站傳送可達 60 個站 (3\*20 地點)
- L 垃圾傳真阻擋 (高達 20 個號碼)
- L 特殊鈴響服務<sup>4</sup>
- L 定時傳送
- L 擷取功能
- L 修正錯誤模式 (ECM)
- L 64-半色調解析度
- L 電腦傳送及接收傳真 (PC-Fax)
- L 20-頁自動送稿器
- L 300 組電話簿
- L 22 組單鍵撥號
- L 電子音量控制
- L 聽筒靜音功能
- L 導航鍵功能
- L 碳粉更換警示
- L 免持聽筒
- L 提供外接電話插座
- L 傳送記錄通報表
- L 忙線自動重撥
- L 雙工傳送 (雙重存取) 功能

# KX-FLM663TW

## KX-FLM663TW 規格

基本規格	
印表記錄類型	黑白雷射碳粉靜電轉寫
列印速度	14-ppm
LCD 顯示面板	16 字元 x 2 列
PC 介面	USB2.0 High Speed
列印解析度	600 x 600 dpi
文件送稿器容量	20 張
紙匣容量	250 張
傳真規格	
傳真類型	黑白傳真
數據機速度	33.6 Kbps super G3 傳真
傳輸速率	約 4 秒/秒 (ECM-MMR)*2
傳真記憶體容量	約 150 頁記憶傳送 約 170 頁記憶接收
壓縮編碼方式	MH/MR/MMR
群組撥號	3 x 20 站
灰階	64 階
電話簿規格	
單鍵撥號	11 x 2 站
索引撥號	300
影印規格	
影印類型	黑白影印
影印速度	14-cpm
影印解析度	600 x 600 dpi
多份影印	高達 99 張
縮放影印	25% ~ 400% (以 1% 微調)
N合1影印	2 in 1, 4 in 1, 8 in 1
掃描規格	
掃描記錄類型	CIS
掃描類型	黑白掃描
掃描解析度	高達 203 x 392 dpi (光學) 高達 9,600 x 9,600 dpi (插補)*5
掃描儲存格式	TIFF, JPEG, BMP, PDF
"掃描至..." 功能	檢視器/檔案/E-Mail 軟體/OCR
列印規格	
印表記錄類型	黑白雷射碳粉靜電轉寫
列印速度	14-ppm
列印模擬語言	GDI
其它規格	
電力消耗	待機模式：約 7.5 W 傳送模式：約 18 W 接收模式：約 300 W 影印模式：約 310 W 最大值：約 950 W
寬x深x高 (mm), 重量 (kg)	430x480x370, 9.4 (不含選購配備)
支援作業系統	Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7*1

\*1 某些功能需與電腦連接，並在 Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/Windows Vista/7 下執行隨機附贈的 Multi-function 軟體。

\*2 使用 ITU-T No.1 標準測試稿以標準模式掃描為基準。

\*3 高達 170 頁無紙接收，高達 150 張記憶傳送；不使用錯誤修正模式 (ECM=關閉狀態)。

\*4 若要使用這項服務，您必須訂購當地的電話公司提供的特殊鈴響服務。

\*5 最大插補掃描解析度。

\*6 以 A4 紙張 5% 覆蓋率計算。

\*7 滾筒壽命是以每次列印工作連續印出 20 張計算。

## 耗材 (選購) †

KX-FA83E  
碳粉匣  
(2,500 張\*2)



KX-FA84E  
感光鼓  
(Max. 10,000 張\*)



\*若使用非原廠碳粉可能會造成機器故障、列印品質不良或碳粉溢漏等現象。

台北營業部：(02)2227-6100

中部營業部：(04)2472-0088

南部營業部：(07) 550-5722

台松電器販賣股份有限公司 榮譽進口/銷售  
聯絡地址：新北市中和區員山路 579 號  
網址：http://panasonic.com.tw

