

300萬像素 Pan-Tilt 網路攝影機

PT-31 / PT-31E PT-31W

日/夜視 · 300萬像素 Pan-Tilt 鏡頭
支援H.264 · MPEG · MJPEG
雙向語音網路攝影機




- » Pan-Tilt可旋轉功能
- » 具備 9 顆紅外線LED
- » 支援20 FPS QXGA解析度
- » 支援H.264 · MP · BP/MPEG4 SP/ MJPEG多重串流輸出同步即時監控的畫面，並以高畫質解析度錄製
- » 內建10Base-T/100BASE-TX傳輸埠可供PC遠端登錄監測
- » 內建SD/SDHC 記憶卡插槽
- » 內建數位移動偵測 ；
- » 支援3GPP行動監控
- » 雙向語音

產品概述

PT-31是世界上第一支300萬像數的專業監控Pan-Tilt 網路攝影機，它提供了最高的影像品質和卓越的頻寬效能。PT-31支援 H.264 高階(High Profile)/主要(Main Profile)/基本(Baseline Profile)等影像壓縮技術設定檔。藉著H.264的高影像壓縮效能，能讓所傳輸的視訊串流檔案大幅縮減，進而優化網路頻寬的使用效率。

PT-31擁有完整的Pan-Tilt功能可以監控較大的空間，內建SD/SDHC 卡插槽，可以在網路斷線的情況下，讓事件和排程錄製等作業能有方便及可攜式的本機儲存選擇。PT-31的數位移動偵測功能，可在移動物件進入現場時，傳送報警信號。搭配EDIMAX EdiView 64分割畫面監視軟體的即時影像呈現和錄影，PT-31可說是一台高性能且擁有多樣網路監控應用的選擇。

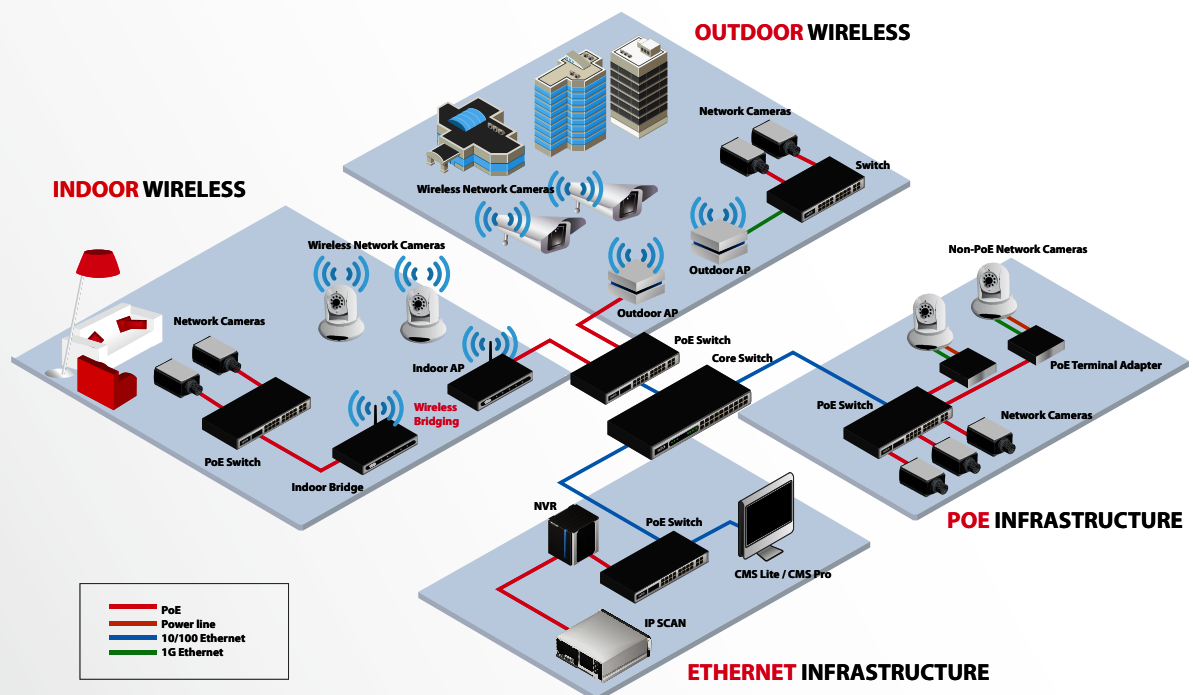

產品規格

型號/品名	PT-31 300萬像數Pan-Tilt 網路攝影機 PT-31E 300萬像數Pan-Tilt PoE網路攝影機 PT-31W 300萬像數Pan-Tilt 無線網路攝影機
IR LED 紅外線LED	9 pcs LED ; 850nm ;7M
感光元件	1/3" 5 Mega pixel Color CMOS sensor
處理器	DSP Base (DaVinci TM320DM368)
鏡頭	Fixed Lens 6mm ,f1.8
Pan & Tilt 旋轉鏡頭	350±5°水平旋轉 120±5°垂直旋轉
最低照度	1 Lux /F1.9
影像壓縮格式	H.264 HP/MP/BP, MPEG-4 SP, M-JPEG
解析度	QXGA (2048 x1536): 20 fps 1080p (1920 x 1080): 30 fps 960p (1280 x 960): 30 fps 720p (1280 x 720): 30 fps D1(720x480):30fps VGA (640 x 480): 30 fps QVGA (320 x 240): 30 fps QCIF (176 x 144): 30 fps
多重串流	Yes
支援SD/SDHC記憶卡	Yes
PoE	PT-31E
雙向語音	Yes
警報輸入/輸出	2x D/I, 1x D/O
數位變焦	10x
無線網路標準	IEEE 802.11 b/g/n (PT-31W)
無線最高傳輸速率	300Mbps (PT-31W)
無線加密	WEP / WPA-PSK / WPS2-PSK (PT-31W)
天線	2dBi可拆式天線 x 2 (PT-31W)
有線介面	10/100M
網路協定	TCP/IP,IPV6,UDP,ICMP ,DHCP ,NTP ,DNS ,DDNS ,SMTP ,FTP ,HTTP ,HTTPs ,Samba,PPPoE ,UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, IPV4
多層使用者權限	Yes
時間管理	手動時間設定 / 支援時間伺服器及NTP / 即時鐘
事件管理	事件觸發: 動作偵測 動作: GPIO影像或影片傳送至email ,FTP, samba 錄影排程將所錄製的影片儲存至SD記憶卡
系統管理	64Ch Management Software
操作溫度	0~50°C
安規認證	CE, FCC
尺寸	130 mm (D) x 72 mm (W) x 58 mm (H)
包裝	配件: 電源供應器 ; CD

管理軟體

支援作業系統	Windows 2003/XP/Vista/Window 7
功能	可同時監看最多64分割畫面 錄影/ 播放/ 移動偵測/ 聲音支援
IP 自動搜尋	可自動搜尋區域網路中所有網路攝影機的IP位址