

NVR-104M

4路NVR (網路監控錄影主機) 4CH NVR (Network Video Recorder)



網路監控的興起，不但大幅降低了傳統類比監控系統的佈線和安裝等高成本問題，更突破了佈線範圍的限制，只要透過網路，就可以隨時隨地強化了遠端管理的功能。隨著光纖寬頻的逐漸普及，越來越多人懂得選購IP攝影機來為家中或是辦公環境多加一層安全保護，但無論您選購的是何種IP攝影機，都需要搭配好裝、好用、好簡單的NVR(Network Video Recorder 網路監控錄影主機)來為您IP攝影機所拍攝的影像即時錄影、監控和回放，而EDIMAX NVR-104M正是您的最佳選擇。

NVR-104M是一款易於安裝與管理，並且功能完整的NVR，它支援4路網路攝影機即時監看和錄影回放等工作，並且具備智慧搜尋IP Cam的能力，輕鬆安裝，隨插即用。您不需另接PC，透過USB滑鼠或多點觸控面板即可操控。NVR-104M在錄影及回放方面，最高可達1080P，在影像輸出方面，NVR-104M支援HDMI輸出，最高可達Full HD 1920 x 1080輸出，可以透過網路瀏覽器輕鬆遠端操控存取，靈活整合了網路視訊系統的影像錄影，適合應用於家庭、小型辦公室、商店、出入口或接待中心。



HDMI 輸出

NVR-104M 具備HDMI輸入介面，最高支援1080P畫質。



支援SATA硬碟介面

NVR-104M 具備SATA硬碟接埠，可使用2.5吋SATA硬碟機進行資料儲存，方便且靈活。



完整的錄影模式

- 連續/排程/手動錄影
- 警告排程錄影(移動偵測或警報器驅動)
- 影音即時錄影

主要功能

- 提供4 個頻道即時監控錄影與實時回放。
- HDMI 輸出，支援 Full HD 1920 x 1080 輸出
- 最高可達1080P錄影及回放, 最高網路傳輸量24Mbps
- 智慧搜尋IP Cam，輕鬆安裝，隨插即用
- 免PC，可透過USB滑鼠及操控
- 支援多點觸控面板
- 全功能HTTP網路頁面操控，包括遠端設定、PTZ控制、回放及即時監控。
- 支援CMS軟體操作管理
- 相容EDIAMX 系列 IP Cam (*)

規格

機型	NVR-104M
產品敘述	4 路 網路監控錄影主機
網路影像輸入	最高4路
最大網路傳輸量	24Mbps
支援硬碟介面	2.5吋 SATA port x 1
錄影解析	最大支援1080P
回放解析	最大支援1080P
回放速度	2x ~ 64x
網路協定	TCP/IP/HTTP/SMTP/FTP/UDP
網路介面	10/100/1000 Mbps RJ45 乙太網路傳輸埠
其他	位移偵測/手動排程/外部警報
電源規格	DC 12V, 4.2V, 48W
工作環境	溫度: 0~45°C 濕度: 0~80% (non-condensing)
尺寸	18.3 cm x 13 cm x 4.3 cm

*相容EDIMAX IP Camera機種

IC-3100W

IC-3110W

IC-7100W

IC-7100W

NC-213

IR-123E

IR-103E

(最新相容機種清單，請上EDIMAX官網查詢)

上市專業網通產品製造商 (股票代號3047)

台灣精品廠商

訊舟科技股份有限公司

客服專線: 0800-200-115

客服信箱: service@edimax.com.tw


TEL: 886-2-7739-6888

FAX: 886-2-7739-6887


新北市五股區五權三路3號(五股工業區)

www.edimax.com

※ 此文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊，可能因產品改良而變更，以實際銷售產品為主，恕不另行通知。

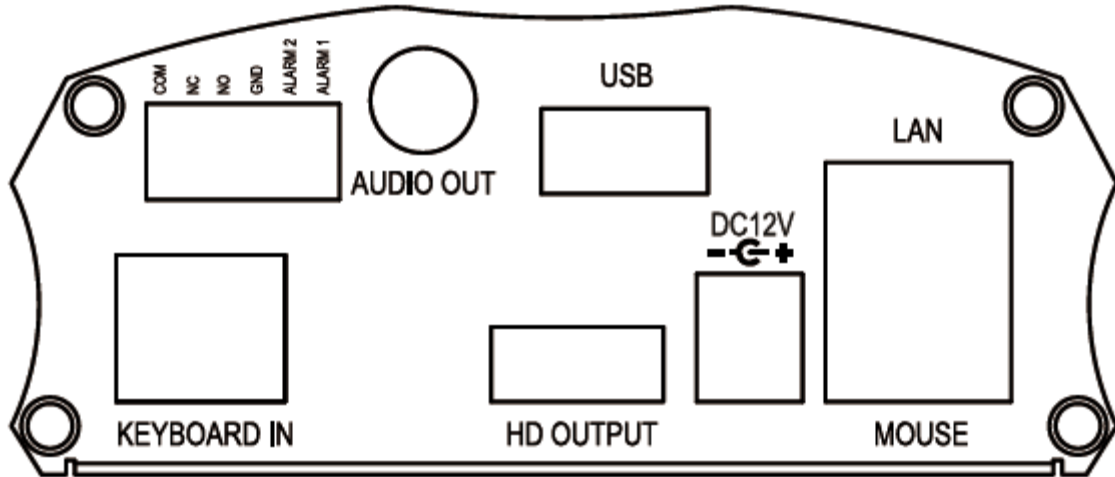

應用架構

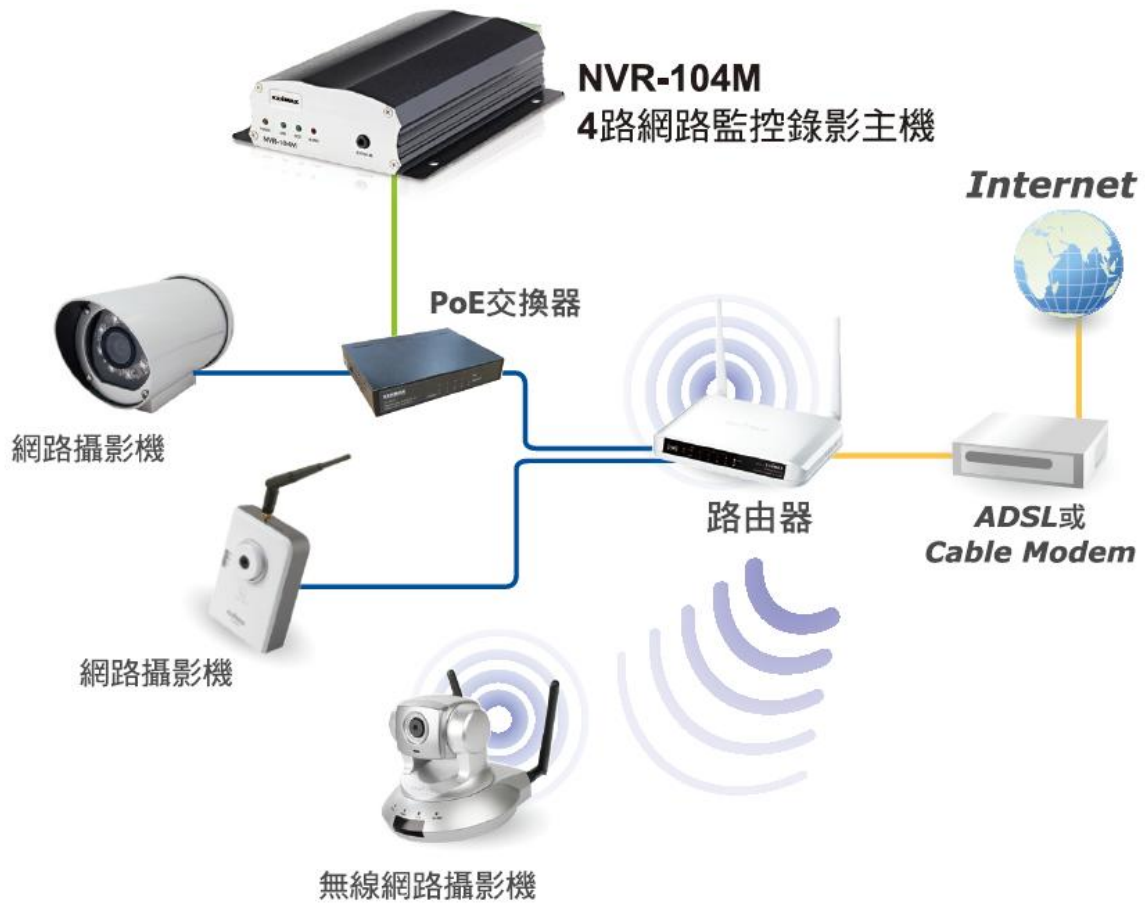

上市專業網通產品製造商 (股票代號3047)

台灣精品廠商

訊舟科技股份有限公司

客服專線: 0800-200-115

客服信箱: service@edimax.com.tw

TEL: 886-2-7739-6888

FAX: 886-2-7739-6887

新北市五股區五權三路3號(五股工業區)

www.edimax.com

※ 此文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊，可能因產品改良而變更，以實際銷售產品為主，恕不另行通知。