

DS-2CE10DFT-F 2 MP Full Time Color Bullet Camera



ColorVu



主要特色

- 2 百萬畫素高效能 CMOS
- 1920 × 1080 解析度
- 24 小時全彩影像
- 3.6、6.0mm 定焦鏡頭
- 白光距離：20 公尺
- OSD 主選單、3D 數位降噪、真實寬動態
- 4 合 1 影像輸出 (可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67 防水等級
- 同軸傳輸訊號 (HIKVISION-C)




產品規格

攝影機	
感光元件	2M CMOS image sensor
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
影像張數	1080P @ 30fps
最低照度	彩色: 0.0005 Lux (F1.0, 自動增益開啟), 白光啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50, 000 秒
慢速快門	最大 16 倍
鏡頭	3.6mm、6.0mm 定焦鏡頭
視角	3.6mm, 水平視角: 83.0°、垂直視角: 44.4°、對角線視角: 98.0° 6.0mm, 水平視角: 51.0°、垂直視角: 28.5°、對角線視角: 58.7°
鏡頭安裝	M16
日夜切換	彩色
角度調整	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 180°、翻轉: 0° ~ 360°
同步	內部同步掃描
寬動態	130dB 真實寬動態
選單	
影像模式	標準 / 鮮豔
自動增益	支援
白平衡	自動 / 手動
強光抑制	支援
背光補償	支援
隱私遮罩	最多設定 4 個區域
位移偵測	最多設定 4 個區域
寬動態	支援
影像調整	明亮度、銳利度、3D 數位降噪、鏡像、智慧補光
介面	
影像輸出	1 x 類比高清輸出
訊號切換按鈕	TVI / AHD / CVI / CVBS
其他	
工作溫度 / 濕度	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90% 以下
電源	12V DC ±25% *建議您使用獨立電源供應器為攝影機供電
耗電量	最大 3W
防水等級	IP67
材質	金屬
白光距離	20 公尺
通訊方式	同軸傳輸訊號, 通訊協定: HIKVISION-C (TVI 輸出)
外型尺寸	181.4 mm × 70 mm × 68 mm (7.14" × 2.75" × 2.68")
重量	約 390g (0.86 lb.)


產品型號

DS-2CE10DFT-F

外型尺寸

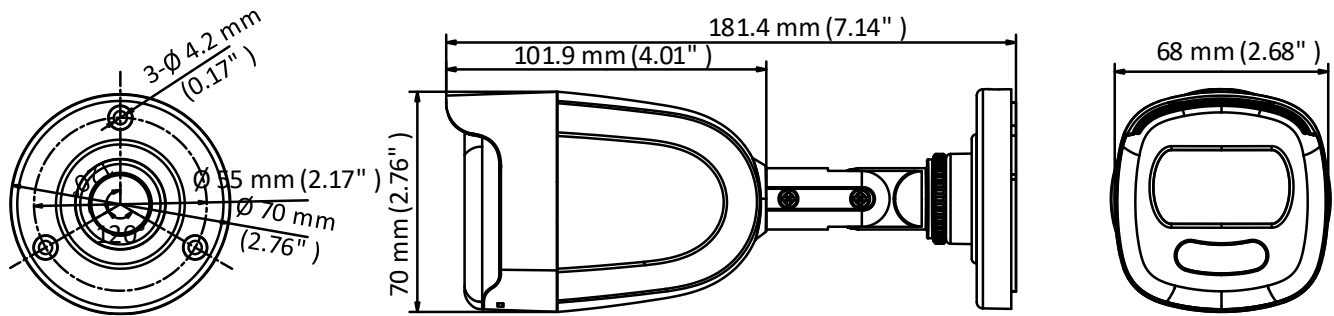

配件



DS-1280ZJ-XS

Junction Box

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

DS-2CE12DFT-F 2 MP Full Time Color Bullet Camera

ColorVu



主要特色

- 2 百萬畫素高效能 CMOS
- 1920 × 1080 解析度
- 24 小時全彩影像
- 3.6、6.0mm 定焦鏡頭
- 白光距離：40 公尺
- OSD 主選單、3D 數位降噪、真實寬動態
- 4 合 1 影像輸出 (可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67 防水等級
- 同軸傳輸訊號 (HIKVISION-C)




產品規格

攝影機	
感光元件	2M CMOS image sensor
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
影像張數	1080P @ 30fps
最低照度	彩色: 0.0005 Lux (自動增益開啟), 白光啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50, 000 秒
慢速快門	最大 16 倍
鏡頭	3.6mm、6.0mm 定焦鏡頭
視角	3.6mm, 水平視角: 83.0°、垂直視角: 44.4°、對角線視角: 98.0° 6.0mm, 水平視角: 51.0°、垂直視角: 28.5°、對角線視角: 58.7°
鏡頭安裝	M16
日夜切換	彩色
角度調整	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 180°、翻轉: 0° ~ 360°
同步	內部同步掃描
寬動態	130dB 真實寬動態
選單	
影像模式	標準 / 鮮豔
自動增益	支援
白平衡	自動 / 手動
強光抑制	支援
背光補償	支援
隱私遮罩	最多設定 4 個區域
位移偵測	最多設定 4 個區域
寬動態	支援
影像調整	明亮度、銳利度、3D 數位降噪、鏡像、智慧補光
介面	
影像輸出	1 x 類比高清輸出
訊號切換按鈕	TVI / AHD / CVI / CVBS
其他	
工作溫度 / 濕度	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90% 以下
電源	12V DC ± 25% *建議您使用獨立電源供應器為攝影機供電
耗電量	最大 4.2W
防水等級	IP67
材質	前蓋: 金屬 機身: 塑膠 支架: 金屬
白光距離	40 公尺
通訊方式	同軸傳輸訊號, 通訊協定: HIKVISION-C (TVI 輸出)
外型尺寸	223.1 mm × 77.1 mm × 82.6 mm (8.78" × 3.04" × 3.25")
重量	約 436g (0.96 lb.)


產品型號

DS-2CE12DFT-F

外型尺寸

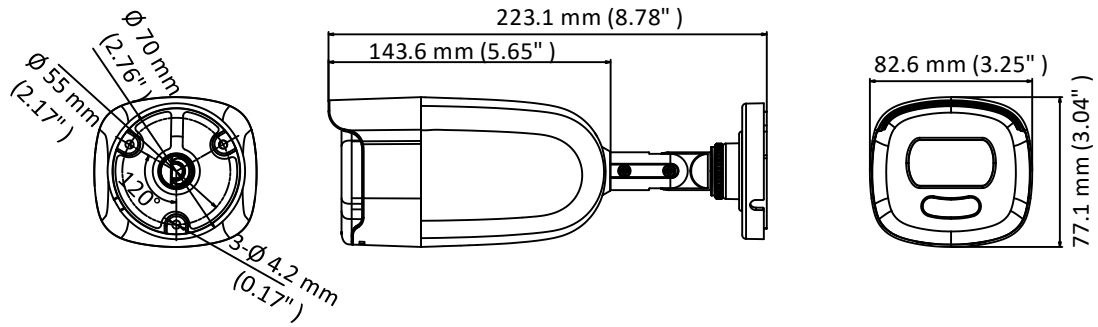

配件

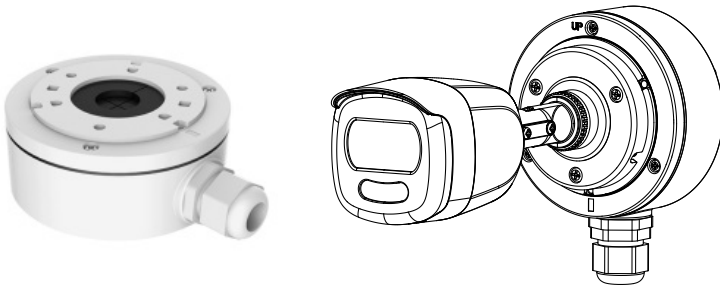

DS-1280ZJ-XS

Junction Box

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com