


# WIS-ANV51625-4KI

## 十六路網路型NVR

- 智能 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 影像壓縮
- 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- 支援 4K 網路攝影機影像輸入、4K HDMI 影像輸出
- IVS 智慧型影像監控、最高 320M 接入頻寬
- 最高支援 12Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- 可裝置 2 個硬碟、容量最大可達 20TB(支援 10TB 硬碟)
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

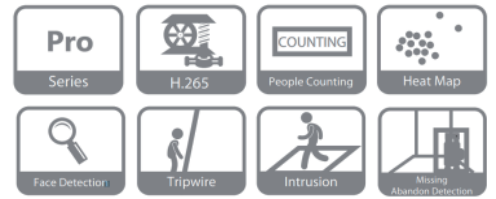

### 系統&影像&聲音

主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
IP影像輸入	16路
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援

### 顯示

影像輸出	1 HDMI(4K);1 VGA(1080P)
解析度	3840×2160,1920×1080 1280×1024,1280×720,1024 × 768
影像碼流模式	4-ch@8MP 30fps, 16-ch@1080P 30fps
分割畫面	1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、 位移偵測、錄影

### 錄影

影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP,4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF
錄影速度	12MP(15fps); 8MP,6MP,5MP, 4MP,3MP, 1080P,960P,720P,D1,CIF(30fps)
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影10~300秒

### 影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播 E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22 X 18)、影像遺失、篡改
警報	4路輸入 · 2路輸出

### 回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份

### 網路

網路介面	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
網路傳輸量	320Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP
PoE	N/A
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI

### 儲存&輔助介面

內部擴充	2 SATA III · 單顆最大10TB
USB	USB2.0×1 · USB3.0×1
RS485	1 port · 用於PTZ控制
RS232	1 port · 用於PC和鍵盤

### 電源&環境&外觀

電源供應	DC12V/4A
電源功耗	<9.5W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C · 氣壓86 ~ 106kpa
尺寸	375mm x 281.5mm x 56mm
淨重	1.6kg



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806  
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號  
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

