


# WIS-ANV53245-4KI

## 三十二路網路型NVR

- 智能 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 影像壓縮
- 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- 支援 4K 網路攝影機影像輸入、4K HDMI 影像輸出
- IVS 智慧型影像監控，最高 320M 接入頻寬
- 最高支援 12Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- 可裝置 4 個硬碟，容量最大可達 40TB(支援 10TB 硬碟)
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

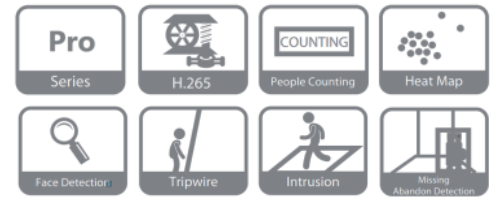

### 系統

主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統

### 影像&聲音

IP 影像輸入	32 路
雙向對講	1 路輸入，2 路輸出，RCA

### 顯示

影像輸出	2 組 HDMI、2 組 VGA
顯示解析度	HDMI 1 : 3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 VGA 1 : 1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 HDMI 2 / VGA 2 : 1920×1080
解碼能力	4-CH@8MP(30fps)、16-CH@1080P(30fps)
多螢幕顯示	螢幕 1 分割畫面：1、4、8、9、16、25、36 螢幕 2 分割畫面：1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

### 錄影

壓縮	智能 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
錄影解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1...等
網路傳輸量	320Mbps
每一路位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報、IVS) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒

### 影像檢測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像檢測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失和篡改
警報輸入	16 輸入
警報輸出	6 輸出，NO/NC 可設定

### 回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/資料/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋(需搭配具 IVS 功能網路攝影機)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份、eSATA 設備

### 網路

網路接口	2 組 RJ45 port，10/100/1000Mbps
PoE	N/A
網路功能	HTTP、HTTPs、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(支援大華 IPC、DVR、NVS...等)、Easy4ip
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.4、SDK、CGI

### 儲存

內部硬碟	4 SATA Port·容量可達 40TB(支援 10TB 硬碟)
eSATA	1 組 eSATA

### 輔助接口

USB	3 組 (前面 USB 2.0×1，後面 USB 3.0×2)
RS232	1 Port，用於 PC 通信和鍵盤
RS485	1 Port，用於 PTZ 控制

### 電源&環境&外觀

電源供應	AC110V~240V，50~60Hz
電源功耗	小於 16.7W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C，氣壓 86~106kpa
尺寸	1.5U，440×411.2×76mm
重量	4.3kg(無硬碟)
安裝方式	機架式



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806  
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號  
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

