

IP39-60

IP 影像門口機

VoIP 與 SIP 影像


TransTel IP影像門口機內嵌科技為國際標準網路電話(SIP)規格，包含高規格的HD影像畫質及先進VoIP網路功能。

TransTel IP影像門口機可與標準SIP Server或SIP總機整合，不僅可做為分機，進行語音與影像溝通、門禁控制，跨國企業更可以在單一IP網域、VPN與內網操作使用。

整合式的IP影像功能，提供即時影像串流資訊。TransTel IP影像門口機簡約時尚的外型，完美融合於各類社區與豪宅風格。



IP 門禁管理

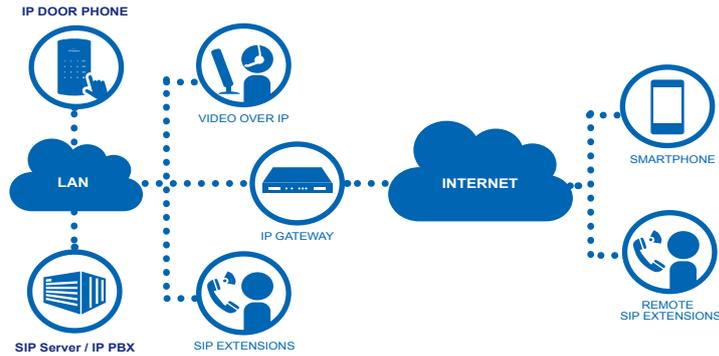

主要規格

- Power Supply : 5 VDC 2A or POE
- Communication interface : Ethernet RJ-45
- Relay switching current : Up to 2A (30VDC)
- VoIP protocol supported : SIP; RTP; RTCP
- Supported codecs : G.711 PCM (μ A-Law); G.722; Speex 8/16/32 kHz; GSM
- Echo canceller : G.168-2002 Compliant with programmable echo tail of up to 128 msec.
- Echo canceller length : Up to 64 msec; Acoustic EC
- Media Encryption : SRTP
- NTP protocol support
- NAT Traversal and STUN support
- Syslog protocol support
- Speaker / Microphone Volume Web Control
- Adaptive Jitter Buffer(up to 300 msec)
- Video Codecs : H.264; H.263-1998
- IP media features : Automatic Gain Control
- DTMF Presentation modes : RFC2833; SIP Info
- Dimensions : 372 x 126 x 38 mm
- Weight : 1.42 kg

主要機能與特色

通信

- 支援標準SIP Server / SIP PBX，可作為社區門口機或分機使用。
- 支援點對點通信模式(無需SIP Server / PBX)，可當獨立作業之門口機
- 國際標準SIP網路電話規格
- SIP影像支援
- HD高畫質影像
- 支援對應各類畫素之SIP影像電話

安裝

- PoE: 網路整合式供電，不需另接電源
- 使用者網頁設定介面
- 日/夜間振鈴總機設定安排
- 無人應答轉撥其他分機功能設定
- 內建2組獨立的Relay乾接點輸出端子，可供開門及其他設備連動
- 內部外出開門介面，可另連接開門按鍵
- 韌體網路升級與備份
- 設定資料網路自動下載功能

安全

- 先進安全語音及影像通話加密功能(SRTP)
- 遠端分機遙控開門
- 防盜、防破壞主動通知功能
- HTTPS: 網頁通信安全加密支援
- 網頁GUI密碼保護

外型

- 時尚簡約的外型
- 戶外型防水、防暴Piezo壓控面板，不受下雨干擾

操作

- 支援單鍵呼叫
- 支援速撥號碼
- 用戶名(電話簿)搜尋
- 多種門禁管控模式
- 來電自動應答

網路

- 網路設定 : DHCP 或 Static
- 支援網路自動校時