

Router

RT2600ac



Synology Router RT2600ac 具備強大無線功能，搭載致力於提供穩定效能及網路安全的 Synology Router Manager (SRM) 作業系統，為您帶來煥然一新的網路體驗。專為家庭及辦公室量身打造，支援 MU-MIMO 功能，確保更多裝置能夠進行高速連線。同時，透過 SRM 的家長監護及流量控制功能，即可讓您輕鬆管理、微調網路流量。

網路功能的嶄新想像

Synology Router RT2600ac 不僅匯聚強大效能、安全性及多樣使用可能，更配備高速雙核心 1.7GHz 處理器，特別適用於高負荷、高頻寬處理環境。具備 802.11ac wave 2 Wi-Fi 無線通訊能力，支援 MU-MIMO 及 4x4 四倍串流，無線連線頻寬可達每秒 2.53 Gb (每秒 800 + 1733Mb)。RT2600ac 可自動最大化頻寬使用量及無線傳輸速度，提供更多裝置使用；同時，智慧連線功能可維持最佳連線範圍。即使與多臺裝置連線並建立多項流量控制規則，透過第 7 層硬體加速流量控制，RT2600ac 即可具備完善處理效能，隨時滿足網路連線需求。

革命性的軟體體驗

Synology Router Manager (SRM) 讓 Synology 的網路連線功能陣容更加堅強。SRM 提供友善的裝置管理方式，更帶來多種功能及自訂模式。SRM 立基於 DiskStation 網路附加儲存裝置 (NAS) 獲獎無數的 DiskStation Manager (DSM) 作業系統；開發時以安全性及穩定性作為核心原則。

SRM 更以 Synology 友善、容易使用的介面為其特色。親切、如同電腦桌面的介面設計，即使初次接觸也能輕鬆管理所有網路。DSM 使用者不僅能夠自在使用，進階的高端使用者更可取得好用的網路工具，用來進行設定、制訂自訂模式或排解問題，快速又有效率。

SRM 同時內建多種安全、方便的存取方式。提供多種存取方式輕鬆管理網路：若在同一區域網路內，可使用「router.synology.com」；若從遠端進行存取，可選用 QuickConnect、DDNS 或行動裝置上的 DS router 進行管理。另外，可使用兩步驟驗證，確保僅有您可更改網路設定。

優勢

- 1.7GHz 雙核心處理器，效能快速穩定
- 4x4 802.11ac wave 2 強大無線通訊能力，支援 MU-MIMO，可達突破性的每秒 2.53Gb 無線連線速度
- 使用智慧連線，可在最高速度及最大範圍間流暢切換
- 第 7 層硬體加速流量控制及監控
- 雙 WAN 介面，提供負載平衡及故障轉移
- 利用 WebVPN、Synology SSL VPN 及 SSTP VPN¹，建立進階 VPN 連線
- 提供功能強大的加值套件，提升安全性、檔案分享及其他功能
- Synology Router Manager (SRM) 帶來創新的介面使用體驗

進階的 VPN 功能

利用 **VPN Plus Server**¹ 加值套件，Synology Router RT2600ac 即可成為強大、直覺易用的全方位 VPN 解決方案。**WebVPN** 及 **Synology SSL VPN** 幾乎不需任何用戶端設定，即可讓您進行網路存取。VPN Plus Server 同時支援 **SSTP**、**PPTP**、**OpenVPN** 及透過 **IPSec** 的 **L2TP** VPN 連線。

只要使用瀏覽器，即可透過 WebVPN 從遠端連線至內部網站進行安全存取，毋須安裝任何軟體或進行用戶端設定。

Synology SSL VPN 提供電腦桌面及行動裝置的專屬用戶端軟體，不僅提升效能，更與第 7 層流量控制功能妥善整合。

穩健的網路基礎

Synology Router RT2600ac 具備多種進階安全性功能，面對網路入侵時，能讓網路更加穩健耐用。SRM 擁有易用的安全諮詢中心和全方位的網站過濾功能，更透過業界領先的 **Qualys Vulnerability Management** 套件持續進行檢測，確保能力足以對抗各種已知的安全性威脅。除了 SRM 堅實的網路基礎架構及內建的 IPv4 和 IPv6 防火牆，再搭配 Intrusion Prevention 套件，RT2600ac 即可防止惡意攻擊者入侵、損害您的裝置。

Intrusion Prevention 加值套件內含入侵偵測系統 (IDS) 及入侵防禦系統 (IPS)，且系統持續更新，為您帶來更多強效防護；毋須付費，即可在 Synology 裝置上輕鬆進行設定。

SRM 內建安全諮詢中心，能夠分析並提示設定中的潛在安全性顧慮，不需深厚的網路知識，即可透過清楚、輕鬆的方式優化設定。


RT2600ac 同時支援 **雙 WAN 介面負載平衡及故障切換**。如果搭配使用其他網際網路服務供應商，縱使其中一個供應商或網路線發生問題，仍可確保網際網路連線穩定無虞。

細膩的網路管理

RT2600ac 的各項用戶端裝置設定網際網路存取排程及允許 / 限制網站後，即可輕鬆進行管理。網站資料庫不僅強大且持續更新，讓您可依照裝置套用智慧的自訂過濾器，防止裝置存取高達 20 種不同類型的網站，或針對該類網站提供防護。


SRM 更帶來 **深層封包檢測 (DPI)** 功能，可依照應用程式進行網路監測。除了能夠訂定各裝置分配的固定及動態保證頻寬，SRM 還能訂定哪些應用程式可優先使用網路頻寬，比傳統的 QoS 方法更加先進。SRM 可產生 **詳細的使用報表**，即可依此資訊，為個別裝置微調網路頻寬使用方式。除了提供個別裝置的使用量統計資料，還可輕鬆查看最常檢視的網站及慣用的應用程式。

RT2600ac 搭載全新 **第 7 層硬體加速引擎**，即使啟動進階流量控制及監控功能，運作效能及資料輸送量依然不受影響。

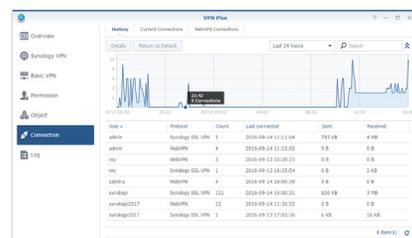

VPN Plus

完備的 VPN 解決方案，提供常見 VPN 協定及有效管理工具，更支援不需用戶端軟體的 **WebVPN** 和強大、安全的 **Synology SSL VPN**

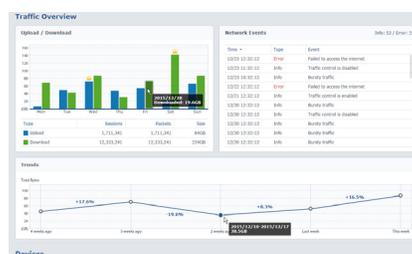

流量控制及報表

依據 SRM 產生的詳細報表，即可監控、微調網路至最佳狀態

全面性的檔案分享、管理、連線功能

Synology 打造一般消費者及企業等級網路附加儲存裝置 (NAS) 時投入的專業技術，深刻影響 Synology Router Manager (SRM)。全面的檔案分享功能，再搭配 **Cloud Station Server** 加值套件，方便您打造個人雲端儲存空間。可從多臺裝置輕鬆備份、分享及同步檔案至 RT2600ac。搭配功能強大的**媒體伺服器**套件，Synology 路由器即可成為媒體伺服器，能為 DLNA 認證智慧型電視機、網路機上盒或最新推出的遊戲機提供服務。

Synology Router RT2600ac 配備雙 USB 埠，機體前方也提供便利的 SD 卡插槽。只要透過 USB 裝置、中間的 SD 卡插槽或網路中的其他用戶端，即可輕鬆傳輸檔案。Synology 路由器也支援利用外接儲存裝置進行 **Time Machine** 備份。

不斷進化的軟體及使用平臺

SRM 及其生態系統正在持續成長。Synology 不僅致力於提供安全性更新，更帶來全新功能、重要軟體更新、多種加值套件及全新支援的行動應用程式。若要隨時掌握更新資訊，請多加利用我們的網站及電子報！




Cloud Station


透過裝置上強大的 Cloud Station 系列軟體，打造個人專屬私有雲非難事

硬體外觀

前

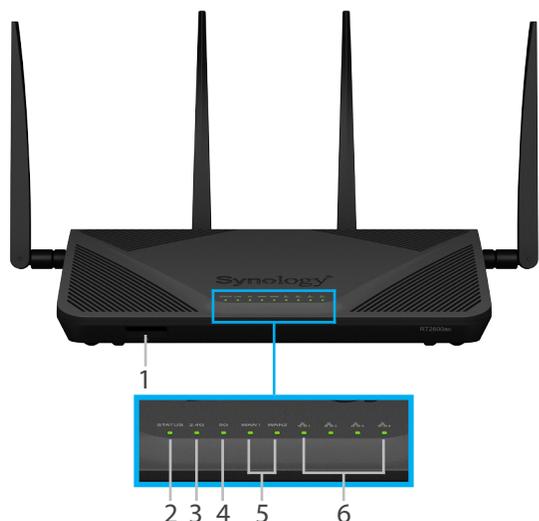

後

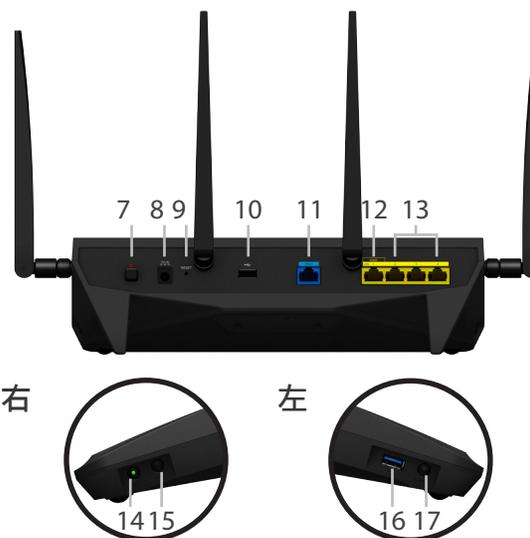

1	SD 卡插槽	2	狀態指示燈	3	2.4 GHz 指示燈	4	5 GHz 指示燈
5	WAN 指示燈	6	LAN 指示燈	7	電源按鈕	8	電源埠
9	RESET 按鈕	10	USB 2.0 埠	11	WAN 網路埠	12	WAN/LAN 網路埠
13	LAN 網路埠	14	WPS 按鈕	15	Wi-Fi 按鈕	16	USB 3.0 埠
17	退出按鈕						

產品規格

硬體規格

CPU	雙核心 1.7GHz
第 7 層硬體引擎	有
記憶體大小	DDR3 512MB
天線類型	4T4R 全向性高增益雙極天線 (2.4 GHz/5 GHz)
LAN 網路埠	<ul style="list-style-type: none">• 4 x Gigabit• 3 x Gigabit (雙 WAN 模式)
WAN 網路埠	<ul style="list-style-type: none">• 1 x Gigabit• 2 x Gigabit (雙 WAN 模式)
外部連接埠	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0• USB 2.0• SD 卡插槽
大小 (高x寬x長)	77 x 280 x 169 mm (不含天線)
AC 輸入電壓	100V ~ 240V AC
電流頻率	50 ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F)
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)
相對濕度	5% ~ 95% RH
最大操作高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

無線通訊

無線標準	802.11a/n/ac 5 GHz、802.11b/g/n 2.4 GHz、同步雙頻
頻率及資料速率	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 GHz：每秒 800 Mb• 5 GHz：每秒 1733 Mb
無線安全性	WEP、WPA/WPA2-Personal、WPA/WPA2-Enterprise、Wi-Fi 保護設置 (WPS) 2.0
其他無線功能	智慧連線 - 2.4 GHz 及 5 GHz 自動頻段切換轉向、2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi 獨立排程啟動 / 關閉、訪客網路

功能

操作模式	<ul style="list-style-type: none">無線路由器無線存取點 (AP)
DHCP	伺服器、用戶端、用戶端清單、位址保留
服務品質 (Quality of Service)	應用層 (第 7 層) 監控及管理
連接埠轉送	DMZ、UPnP
家長監護	個別裝置自訂網際網路排程、允許 / 封鎖清單、DNS 為基礎的網站過濾器及內建資料庫、Google SafeSearch™
流量控制	個別裝置網際網路封鎖、自訂速度、流量監控及進階使用報表
網路工具	Ping、路由追蹤、透過 QuickConnect 進行網路喚醒 (WOL)
安全性	IPv4 及 IPv6 防火牆 / SPI 防火牆、MAC 位址過濾器、DoS (拒絕服務) 防護、自動封鎖、伺服器憑證、安全諮詢中心、VPN pass-through (PPTP、IPSec、L2TP)
VPN 用戶端	PPTP、OpenVPN™、透過 IPSec 的 L2TP
IPv6 支援	IPv6 DHCP 伺服器 / 用戶端、IPv6 Tunneling
備份方案	備份及還原 SRM 設定、Time Machine 支援 (搭配外接 USB 儲存裝置)
通知訊息	電子郵件、簡訊、推播訊息 (透過 DS router)
檔案服務	CIFS、AFP、FTP、WebDAV
FTP 伺服器	TCP 連線頻寬控制、自訂 FTP 被動連接埠範圍、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 及 SFTP 通訊協定、傳輸日誌
iOS 及 Android™ 應用程式	DS cloud、DS file、DS get、DS router、VPN Plus
隨處存取	Synology QuickConnect、動態 DNS (DDNS)
印表機支援	最大印表機數：1；列印協定：LPR、CIFS、IPP
進階功能	Smart WAN - 雙 WAN 介面負載平衡及故障轉移、策略路由、靜態路由、網路位址轉譯 (NAT)、SNMP、SSH、LAN/WLAN IGMP snooping、PPPoE 轉送
支援用戶端	Windows 7 以上、Mac OS X® 10.10 以上
支援瀏覽器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 9 或以上版本、Safari® 8 或以上版本、Safari (iOS 7 或以上版本的平板)、Chrome (Android 4.0 或以上版本的平板)
語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

加值套件

VPN Plus Server ¹	讓 Synology Router 成為強大的 VPN 伺服器。透過網頁瀏覽器或用戶端軟體，即可進行安全的 VPN 連線。支援多種 VPN 服務 — WebVPN、Synology SSL VPN、SSTP、OpenVPN、透過 IPSec 的 L2TP、PPTP。提供多項管理工具，方便網路管理員規範及監控 VPN 流量
Intrusion Prevention	提供 IDS 及 IPS 系統，大幅度提升路由器安全性，守護網路免於網際網路威脅
Cloud Station Server	從不同平台同步資料並集中至路由器，輕鬆保存重要檔案的各個歷史版本
RADIUS Server	針對無線網路存取，提供集中化的驗證、授權與帳戶處理
DNS Server	協助使用者尋找或轉譯網域名稱為 IP 位址
Download Station	支援下載通訊協定：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule；最大同時下載任務數：50
媒體伺服器 (DLNA/UPnP®)	提供多媒體串流服務至 DLNA 認證裝置及 PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® 遊戲機

認證及包裝

標準	符合 RoHS 標準；Wi-Fi 認證；DLNA 認證；符合 CE、FCC、NCC、RCM 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none">RT2600ac 主機4 x 天線變壓器RJ-45 網路線快速安裝指南
產品保固	2 年

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準。

1. VPN Plus 提供在同一時間點，可有一組帳號免費使用專業版功能 — WebVPN、Synology SSL VPN 及 SSTP。若要讓更多人同時使用，可向 Synology 購買授權。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2017, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

RT2600ac-2017-CHT-REV002

總公司

群暉科技股份有限公司 新北市板橋區遠東路 1 號 9 樓 電話：+886 2 2955 1814 傳真：+886 2 2955 1884

中國

群暉網絡科技(上海)有限公司
200070 中國上海市閘北區
恒豐路 638 號 516 室

法國

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400
Courbevoie, France
電話：+33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business
Park, Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
電話：+44 1908 366380

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237
Düsseldorf Deutschland
電話：+49 211 9666 9666