

TW16D0T-IT5F HD 1080p Bullet Camera



主要特色

- 2 百萬畫素高性能 CMOS
- 1920 x 1080 解析度
- 日夜模式切換
- EXIR 2.0，智慧紅外線，夜視有效距離達 80 公尺
- 四合一影像輸出 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66 防水等級



www.hikvision.com


產品規格

攝影機	
感光元件	2MP CMOS image sensor
訊號格式	PAL / NTSC
影像張數	1080P @ 30fps
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux (F1.2 · AGC ON) · 紅外線啟用 : 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50,000 秒
鏡頭	2.8mm / 3.6mm / 6.0mm / 8.0mm / 12mm
水平視角	103° (2.8mm) / 82.2° (3.6mm) / 54° (6.0mm) / 37.7° (8.0mm) / 24.2° (12mm)
鏡頭安裝	M12
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0° ~ 360° / 垂直: 0° ~ 180° / 旋轉: 0° ~ 360°
同步掃描	內部同步掃描
選單	
自動增益 (AGC)	低 / 中 / 高
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
背光補償 (BLC)	支援
數位寬動態 (DWDR)	支援
語言	繁中 / 英文
功能	明亮度、銳利度、數位降噪、鏡像
介面	
影像輸出	類比高清影像輸出 x 1
訊號切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
其他	
工作環境	溫度 : -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) · 濕度: 90%以下
電源	12V DC±15%
耗電量	最大 6W
防水等級	IP66
材質	上蓋: 金屬 機身: 塑料 支架: 金屬(選配)
紅外線範圍	可達 80 公尺
外型尺寸	86.7mm × 81.6mm × 155mm (3.4" × 3.2" × 6.1")
重量	430g (0.95 lb.)

產品型號

TW16D0T-IT5F

外型尺寸

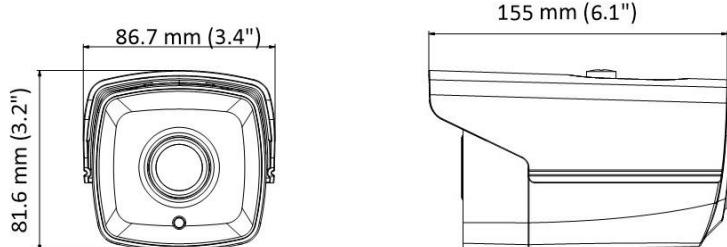

配件



DS-1280ZJ-XS
防水收納底座



DS-1H18
雙絞線頭



X41T
攝影機影像測試螢幕

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision UK

T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East

T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761