

DS-2CE16D0T-VFIR3F HD 1080p IR Bullet Camera



主要特色

- 2 百萬畫素高性能 CMOS
- 1920 x 1080 解析度
- 日夜模式切換
- 智慧紅外線
- 夜視有效距離達 40 公尺
- 四合一影像輸出 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66 防水等級




產品規格

攝影機	
感光元件	2MP CMOS image sensor
訊號格式	PAL / NTSC
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50,000 秒
鏡頭	2.8 – 12mm @ F1.4
	視角: 102.25° – 32°
鏡頭安裝	Φ14
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 90°, 旋轉: 0° ~ 360°
同步掃描	內部同步掃描
影像張數	NTSC: 1080p@30fps
高清影像輸出	類比高清影像輸出 × 1
訊號雜訊比	>62 dB
其他	
工作環境	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90% 以下
電源	12V DC±15%
耗電量	最大 4W
防水等級	IP66
紅外線範圍	可達 40 公尺
外型尺寸	92mm × 84.8mm × 269.6mm (3.62" × 3.34" × 3.34")
重量	900g (1.98lb)

DS-2CE16D0T-VFIR3F

產品型號

外型尺寸

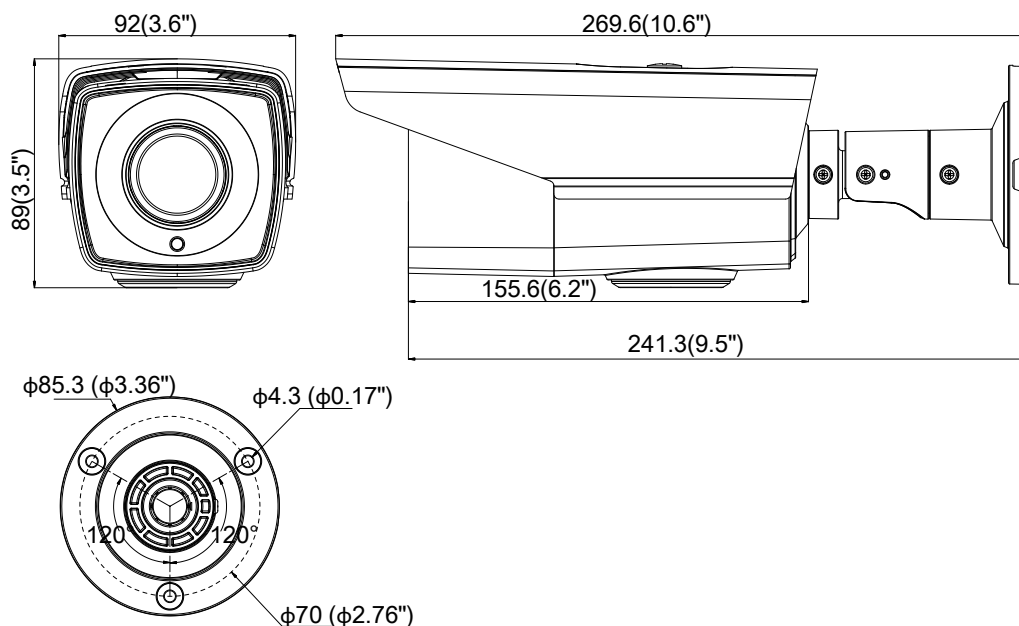

Unit: mm

配件



DS-1275ZJ
直桿安裝支架



DS-1280ZJ-S
防水收納底座



DS-1H18
雙絞線頭



X41T
攝影機影像測試螢幕

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761