



主要特色

- 5 百萬畫素高解析度
- 2560 × 1944 @ 20fps
- 2.8 / 3.6 / 6.0mm 定焦鏡頭
- EXIR 2.0、智慧紅外線、紅外線距離 20 公尺
- OSD 選單、2D 數位降噪、數位寬動態
- 四合一影像輸出 (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- IP67 防水等級
- 同軸電纜傳輸訊號 (HIKVISION-C)




產品規格

攝影機	
感光元件	5MP CMOS image sensor
有效像素	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, 自動增益開啟), 紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 秒 ~ 1/50, 000 秒
鏡頭	2.8 / 3.6 / 6.0mm 定焦鏡頭
水平視角	85.5° (2.8mm) / 80.1° (3.6mm) / 57.1° (6.0mm)
鏡頭安裝	M12
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 75°、旋轉: 0° ~ 360°
同步	內部同步掃描
影像張數	5 M @ 20fps / 4M @ 30fps / 1080P @ 30fps
選單	
自動增益 (AGC)	支援
日夜切換模式	自動 / 彩色 / 黑白
白平衡	自動白平衡 / 手動白平衡
背光補償 (BLC)	支援
數位寬動態 (DWDR)	支援
語系	英文 / 繁中
影像調整	明亮度、銳利度、數位降噪、鏡像、智慧紅外線
介面	
影像輸出	類比高清輸出 x 1
訊號類型	TVI / AHD / CVI / CVBS
其他	
工作環境	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90%以下
電源	12V DC ±25%
耗電量	Max. 4.3 W
防水等級	IP67
材質	金屬
紅外線距離	20 公尺
通訊方式	同軸電纜, 通訊協定: HIKVISION-C (TVI 輸出)
外型尺寸	91 mm × 82.6 mm × 68.3 mm (3.58" × 3.25" × 2.69")
重量	約 350 g (0.77 lb.)

產品型號

DS-2CE56H0T-ITMF

外型尺寸

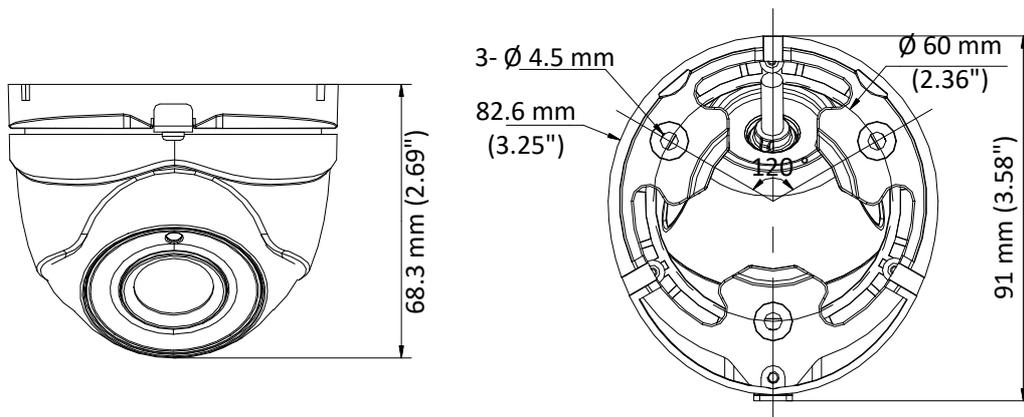

配件



DS-1272ZJ-110-TRS
Wall Mount






DS-1275ZJ
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ-SUS
Corner Mount



DS-1280ZJ-XS
Junction Box



Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761