

DS-2CC52H1T-FITS HD 5MP IR Fisheye Camera



主要特色

- 500 萬畫素類比高清輸出
- 彩色: 0.01Lux (F1.2,AGC ON) ,
紅外線啟用: 0 Lux
- 紅外線濾光片自動切換
- OSD 選單
- 內建麥克風、聲音輸出 x 1
- 同軸電纜，通訊協定: HIKVISION-C




產品規格

攝影機	
感光元件	500 萬畫素高感光 CMOS
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)
最低照度	彩色: 0.01 Lux (F1.2,AGC ON) , 紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/12.5 ~ 1/20,000 秒
鏡頭	1.1 mm
鏡頭安裝	M12
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
角度範圍	水平: 0° ~ 30°、垂直: 0°、翻轉: 0°
同步	內部同步掃描
影像張數	5M @ 12.5fps
高清影像輸出	BNC 輸出 x 1
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	聲音輸出 x 1 , BNC 輸出 (輸出阻抗: 1KΩ)
選單	
安裝種類	吸頂式 / 壁掛式
吸頂式安裝顯示模式	預設、全景、4 PTZ、魚眼 & 3 PTZ、環形、迷你魚眼 & 1 PTZ、環形 & 2 PTZ
壁掛式安裝顯示模式	預設、全景、4 PTZ, 魚眼 & 3 PTZ、全景& 3 PTZ
日夜切換	彩色 / 黑白 / 自動
影像調整	明亮度、對比度、飽和度
其他	
工作溫度/濕度	溫度: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)、濕度: 90% 以下
電源	DC 12V±15%
耗電量	Max. 5.5W
紅外線距離	10 – 20 公尺
通訊協定	同軸傳輸, 通訊協定: HIKVISION-C
外型尺寸	Φ120.4mm×54.5mm (Φ4.74"×2.14")
重量	約 350g (0.77lb)

產品型號

DS-2CC52H1T-FITS

外型尺寸

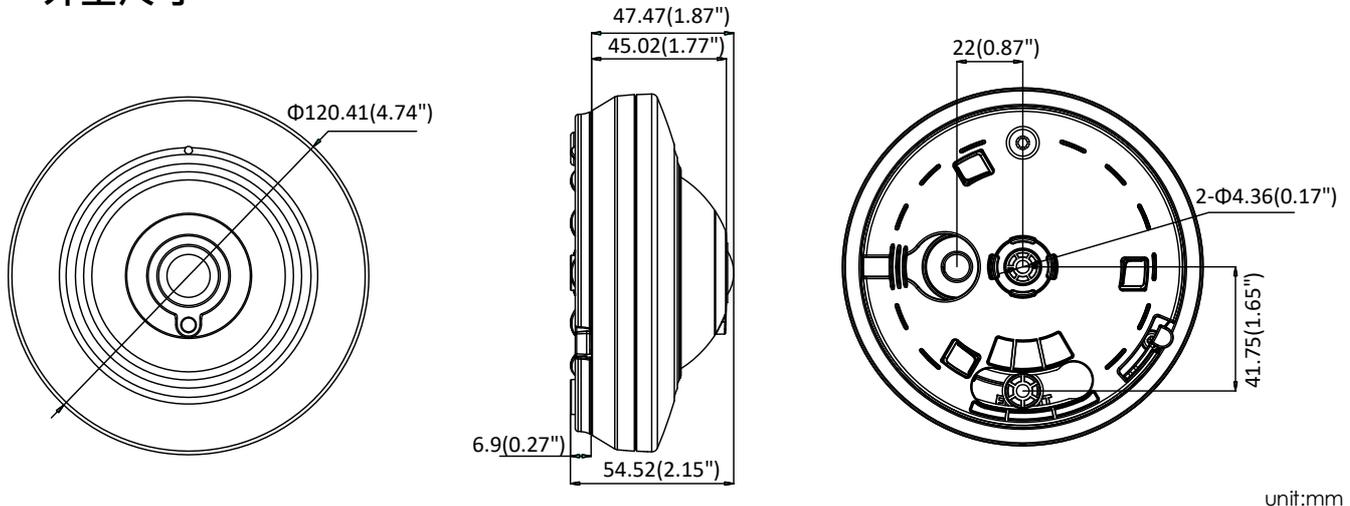

配件



DS-1299ZJ

Pendent Bracket



DS-1297ZJ

Pendent Bracket



DS-1294ZJ

Wall Mount Bracket



DS-1281ZJ-DM27

Inclined Bracket

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
saleru@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com