


WIS-777 200萬熱呈像攝影機HDMI輸出



HDMI線

HDMI顯示屏幕

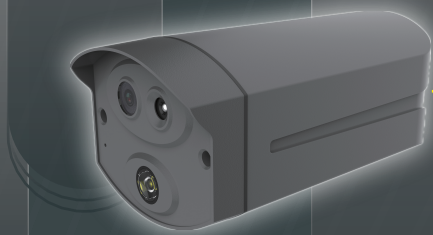

*** 本產品不作為醫療設備使用！**

產品特點：

熱成像測溫模塊像素高達256x192
 像元尺寸12μm，熱靈敏度(NETD)：≤60mK (@25°C · F#=1.1)
 非接觸人員測溫，精度：±0.3°C (目標溫度30°C~50°C)
 人體測溫距離：1米~4米
 內置1080P可見光圖像傳感器
 內嵌深度學習算法，可同時對20個人進行檢測和測溫
 最大輸出幀率：
 可見光：1920x1080@25fps
 熱成像：256x192@25fps
 HDMI輸出預覽音視頻，實時顯示通行人數和異常溫度
 內置EMMC存儲，可保持10萬條測溫記錄，可使用工具導出數據到PC
 內置白光燈補光，支援異常溫度聲音警報
 小巧玲瓏，測溫門、廣告機專供

- 1.HDMI:HDMI連接顯示器
2. 電源接點:12VDC
3. 網路接點:RJ45
4. 中繼接點:RELAY接點
5. 音頻接點:音頻輸入、音頻輸出

規格:

型號		WIS-777
熱成像測溫參數	傳感器類型	氧化矽非製冷紅外焦平面探測器
	分辨率	256x192，像元尺寸12μm
	鏡頭	焦距：3.2mm，視場角：56°x 42°
	測溫精度	±0.3°C，目標溫度35°C~38°C
	測溫距離	1米-5米
	黑體校準	支援
可見光模參數	圖像傳感器	1/2.8" 2.0M Pixel Progressive Scan CMOS
	最低照度	0.05Lux@F1.2 (彩色模式)、0.01Lux@F1.2 (黑白模式)
	寬動態範圍	≥80dB
	信噪比	≥46dB (AGC OFF)
	焦距	4mm
	視場角	水平視角84°、垂直視角45°
AI	人臉抓拍	內置深度學習AI算法，支援同時檢測20張人臉，人臉檢測、抓拍
	溫度異常報警	體溫異常語音報警 (默認報警閾值為37.3°C)
硬件接口	電源接口	DC12V接口
	網路接口	1路10/100BaseT以太網，RJ45接口
	報警接口	支援開關量報警信號輸出，可聯動外部聲光報警器
	音視頻接口	支援1路HDMI高清音視頻輸出
	存儲	內置EMMC存儲，最大可存儲10萬條測溫記錄
一般規範	工作溫度	-10°C ~ 35°C
	工作濕度	0%-90% RH (無冷凝)
	防護等級	IP64
	電源	12VDC
	功耗	≤5W (不開啟補光燈)
	產品尺寸	162mm*86mm*77mm
	重量	< 1kg