

DS-7600NI-I2 Series NVR 數位錄影主機

特色與功能

- H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264影像壓縮格式
- 多達 8/16/32 ch IP 攝像機輸入
- 高達1-ch@32 MP/2-ch@12 MP/16-ch@1080p解析度
- 高達80/160/256 Mbps 的傳輸碼流



專業/隱私信賴

- H. 265+有效減少存儲空間高達75%
- 雙碼流錄製節省頻寬
- 採用stream over TLS加密技術，提供更安全的影像傳輸服務
- 支持播放和下載雙重驗證

高解析度影像輸出

- 提供獨立的HDMI和VGA輸出
- 高達4K解析度的HDMI影像輸出

存儲和播放

- 多達 2 個SATA 接口
- 8/16 頻道同步播放

智能和POS(Point of Sale)功能

- 支持多個 VCA (影像內容分析) 事件
- 可配置特殊攝像頭AI功能，如VCA檢測 (位移、跨線、入侵等)、熱成像、ANPR (automatic number plate recognition) 車牌辨識、人數統計
- POS信息疊加實時取景回放，POS觸發錄像報警

網絡和Ethernet


- 1個自動判別10/100/1000 Mbps
- Hik -Connect & DDNS (動態域名系統)，便於網絡管理
- 流暢的傳輸技術
- 支持無插件上網



規格


| 型號 | DS-7608NI-I2 | DS-7616NI-I2 | DS-7632NI-I2 |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 影像和音源 | | | |
| | 8ch | 16ch | 32ch |
| IP影像輸入 | 高達 12 MP 的解析度 *: 32 MP 和 24 MP 僅NO.1ch在啟用超高清解析度模式。對於DS-7632NI-I2, 當啟用超高清解析度模式時, 它會將 IP 影像輸入減少到 24 路。 | | |
| 輸入頻寬 | 80 Mbps | 160 Mbps | 256 Mbps |
| 輸出頻寬 | 256 Mbps | | |
| HDMI輸出 | 4K (3840×2160) /60Hz、4K (3840×2160) /30Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | | |
| VGA輸出 | 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | | |
| 影像輸出模式 | HDMI/VGA獨立輸出 | | |
| 音源輸出 | 1 ch, RCA (線性, 1 KΩ) | | |
| 兩路音頻輸入 | 1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ, 使用音源輸入) | | |
| 儲存 | | | |
| 壓縮格式 | H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264/MPEG4 | | |
| 儲存解析度 | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: 32 MP 和 24 MP 僅NO.1ch在啟用超高清解析度模式。對於DS-7632NI-I2, 當啟用超高清解析度模式時, 會將 IP 視頻輸入減少到 24 路。 | | |
| 同步播放 | 8ch | 16ch | |
| 效能 | 1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20 fps)/4-ch@8 MP (25 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps) | | |
| 雙碼流錄音 | 支援 | | |
| 雙碼流 | 影像/影像&音源 | | |
| 音源壓縮格式 | G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722/G. 726 | | |
| 網絡 | | | |
| 遠端使用者數量 | 64 | 128 | |
| 網絡協議 | TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS | | |
| 網絡介面 | 1、RJ-45 10/100/1000 Mbps自動判別 | | |
| 輸入介面 | | | |
| SATA | 2個SATA/(每顆最大支援10TB) | | |
| 警報輸入/輸出 | 4/1 | | |
| USB輸入 | 前面板: 1×USB 2.0; 後面板: 1 × USB 3.0 | | |
| 通用 | | | |
| 電源 | DC12V, 3.33 A | | |
| 消耗功率 (未接硬碟) | ≤ 15 W | | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 55 °C (14 °F 至 131 °F) | | |
| 工作濕度 | 10% 至 90% | | |
| 尺寸 (寬×深×高) | 385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0") | | |
| 重量 (不含硬碟) | ≤ 1 公斤 | | |

外觀尺寸

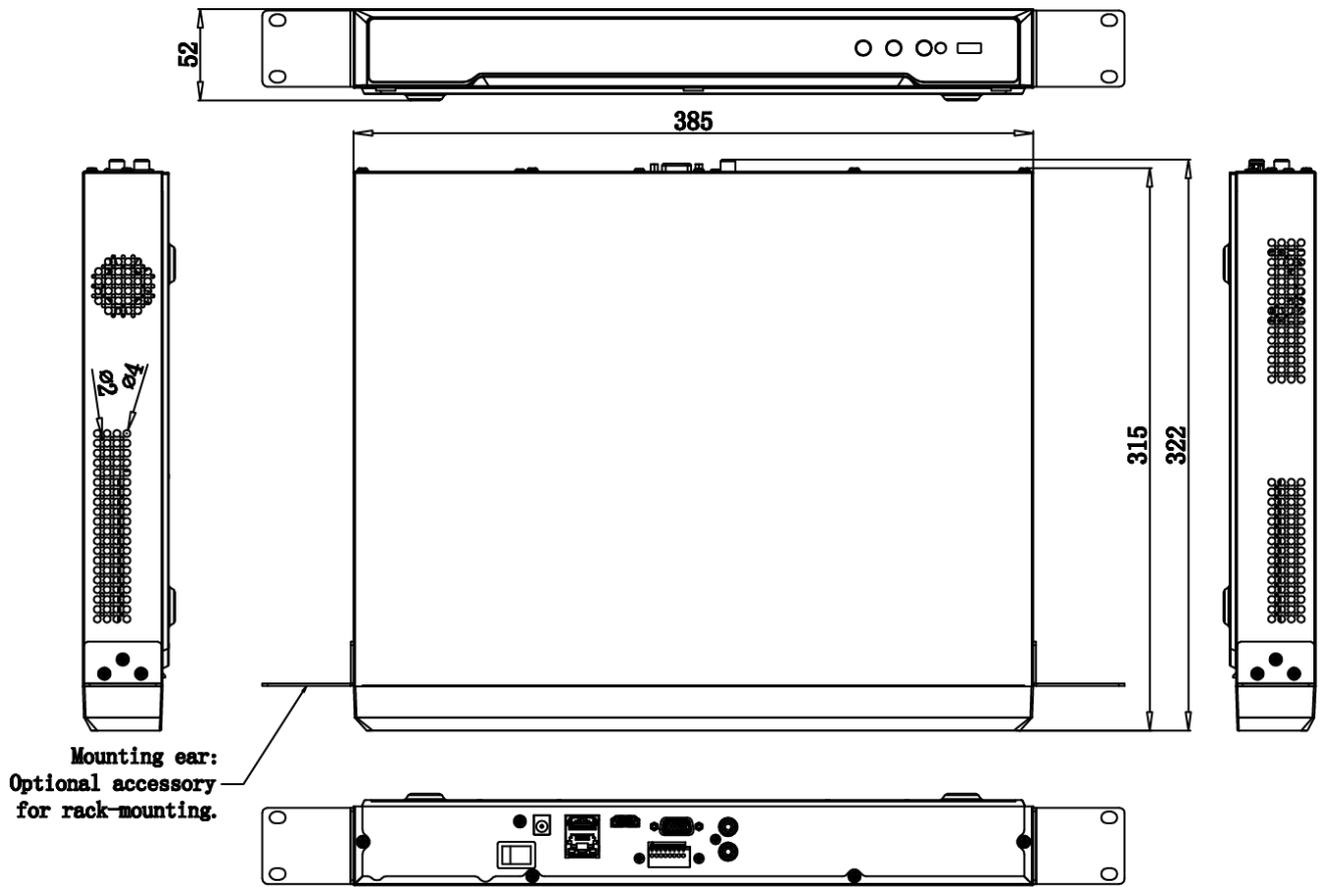

scale/1:1;Unit/mm

後端介面

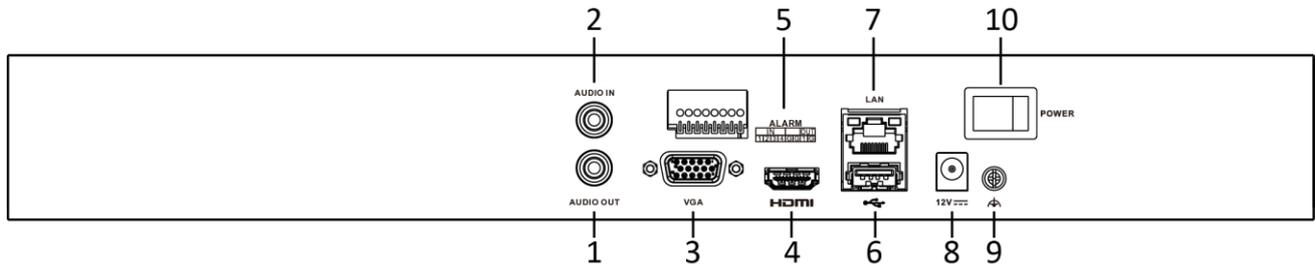

| NO. | | NO. | |
|-----|--------------|-----|------------|
| 1 | 音源輸出 | 6 | USB3.0 |
| 2 | 音源輸入 | 7 | RJ45 |
| 3 | VGA 輸出 (DB9) | 8 | DC 12V電源輸入 |
| 4 | HDMI | 9 | GND接地 |
| 5 | 警報 IN/OUT | 10 | 電源開關 |

產品型號

DS-7608NI-I2、DS-7616NI-I2、DS-7632NI-I2

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com