


WIS-A252SM

500萬全彩聲音槍型攝影機

- 20m照明距離
- 120 dB 真正 WDR、3D NR
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內置麥克風
- IP67 · DC 12V

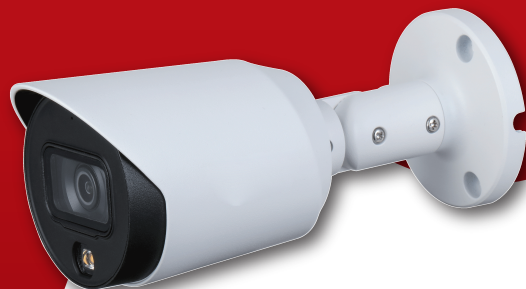

Full-color



攝影機	
圖像傳感器	5MP CMOS
解析度	2880×1620
像素	5MP
電子快門速度	PAL : 1/3 秒~1/100,000 秒 · NTSC : 1/4 秒~1/100,000 秒
信噪比	> 65 分貝
最小照明	0.001 Lux/F1.0, 0 Lux 暖光開啟
照明距離	20 米
照明器開/關控制	自動 / 手動
紅外線燈	1顆
平移/傾斜/旋轉範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
焦距	2.8 毫米
最大限度光圈	F1.0
視野角度	對角線132°×水平112°×垂直57°
光圈類型	固定光圈
視頻	
解析度	5M (2880×1620) ; 4M (2560×1440) ; 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960×576/960×480)
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
寬動態	120分貝
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	3D降噪
智能紅外線	有
鏡像	關/開
隱私屏蔽	關/開 (8 個區域 · 矩形)

認證	
認證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
埠	
視頻輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS 1個BNC接口視頻輸出選擇
音頻輸入	內置麥克風 (-A)
電源	
電源	12V ±30% 直流
能量消耗	最大 3.0W (12V DC · 白燈亮)
環境	
工作溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬貫穿整個外殼
淨重	0.33kg



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

