


WIS-H2023-BDUA

電梯總控制器

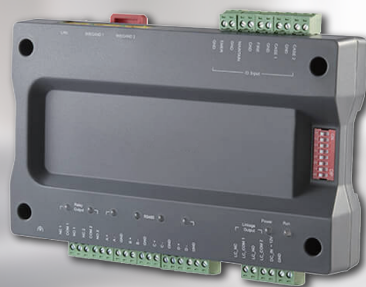

重要功能

- 最多可接2個韋根讀卡器或RS-485
- 最多可接3組子機 (WIS-H2023-BDUB) ，
每組最多 8 個子機 (WIS-H2023-BDUB)
- 支援3種類型：按鍵、呼叫電梯、自動按鍵
- 最多可控制128層的權限
- 支援添加20000張普通卡片，保存50000個事件
- 支援上傳事件，保存離線事件，關機保存數據
- 通過權限管理獲取樓層號，控制相應的繼電器
最多支持256個排班模板。每個日程模板最多
支援 1 週計劃和4個假期組
- 支援5個輸入及輸出端

規格

一般	
CPU	32 bit
通訊	TCP/IP ; RS-485 和韋根
卡片/事件	20000張/50000個
亮燈指示	開機：綠燈常亮 正常運行：綠燈閃爍 運行異常：紅燈常亮 串口未連接：燈滅 串口連接：綠燈常亮 繼電器 NC：燈滅 繼電器 NO：綠燈常亮 網路斷線：燈滅 網路已連接：黃燈常亮，綠燈閃爍 防篡改：黃燈常亮，綠燈閃爍
內部時鐘	支援
讀卡器	最多2個 RS-485 或韋根
輸入接口	1個緊急按鈕/1個火警按鈕/1個維護按鈕
輸出接口	5個繼電器輸出
RTC	支援
電源	12 VDC ±15%
工作溫度	-40°C ~ 70°C
工作濕度	0% ~ 90% (無冷凝)
尺寸	167mm x 105mm x 30mm
安裝	導軌安裝

尺寸

