

WIS-H2023-BDUB

電梯子控制器




重要功能

- 由RS-485與主控制器通訊
- 內建16個繼電器來控制樓層按鍵
- 支援3種類型：按鍵、呼叫電梯、自動按鍵
- 設備IP和繼電器類型的DIP開關設置
- 可將8個子控制器接到總控 (WIS-H2023-BDUA)
並通過繼電器控制電梯
- 支援電梯事件推播至主控中心


規格

一般	
CPU	32 bit
RS-485	2
警報輸入	2
繼電器輸出	16
蜂鳴器	1
防篡改	1
工作溫度	-40°C ~ 70°C
工作濕度	0% ~ 90% (無冷凝)
電源	12VDC ± 15%
尺寸	167mm x 105mm x 30mm
安裝	導軌安裝

槽位

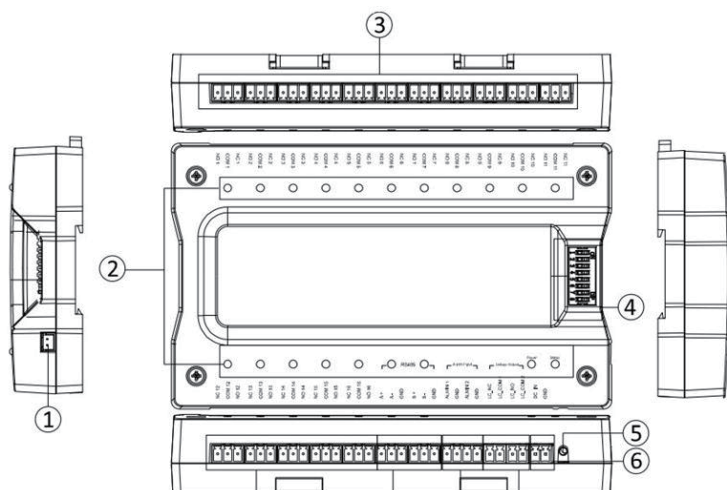

尺寸

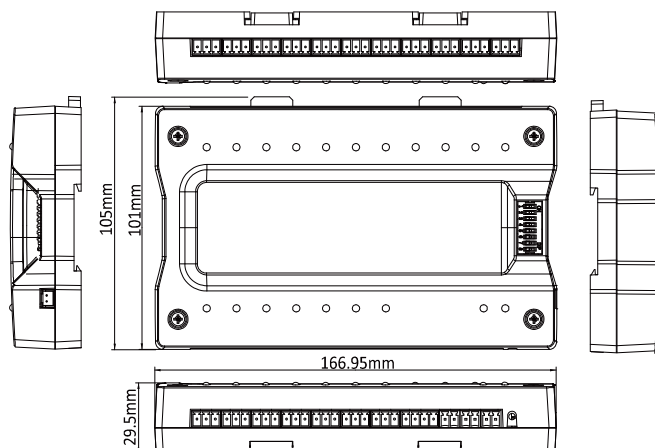

No.	描述
1	防篡改接口
2	指標
3	中繼終端
4	播碼開關
5	GND螺紋接口
6	電源輸入 (12VDC)
7	聯動輸出端子
8	警報輸入端子
9	RS-485終端
10	中繼終端

