



全景式魚眼無線網路攝影機

電動捲門專用

IC-5160GC



電動捲門控制
遠端控制電動捲門



180°全景
範圍更大更清楚



地理圍欄
適用於Google地圖



安裝簡易
簡單好上手



Smart EdiLife
App 應用程式



Edimax Cloud
免費雲端儲存



多樣化的儲存
包含影音檔

全景式魚眼無線網路攝影機 電動捲門專用

介紹

Edimax IC-5160GC是專為擁有電動捲門的住家及店鋪設計的網路攝影機，可連接到住家及店鋪的電動捲門當控制器又具備遠端監控能力。地理圍欄功能，更可以與Google地圖一起結合，再運用智慧手機APP的操作，是現代家庭安全監控最佳選擇。

保護您自家財產安全

IC-5160GC是專為擁有電動捲門的住家及店鋪設計的網路攝影機，可以遠端控制電動捲門的開啟和關閉以及告警通知，並可隨時監看住家及店鋪的安全，避免發生任何意外或事故，確保自家財產安全。



智慧手機成為電動捲門的控制器


大部分的店鋪都是使用電動捲門。為了防止竊賊進入屋內，當您離開時，透過APP影像能更確保電動捲門是在關閉狀態這是非常重要的。

如果您不確定在離開家或店鋪後是否有關閉電動捲門，IC-5160GC可以避免浪費時間折返。您可以隨時隨地使用智慧手機遠端控制電動捲門，即使您在外地依然能夠遠端守護。



地理圍欄

與Google地圖一起搭配使用的地理圍欄功能將會知道您離家，並通知訊息提醒您檢查電動捲門是否已關閉，多一道安全提醒。

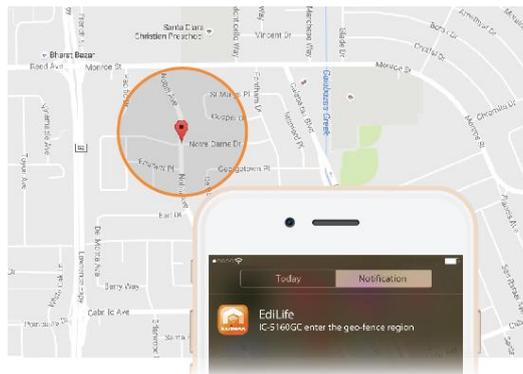

魚眼鏡頭 180°全景

IC-5160GC提供了魚眼鏡頭180度的全景大視野，在整個住家及店鋪內擁有卓越的視野，看的範圍更大更清楚，同時它還具備WDR(寬動態)功能，不論在低光照或光線高反差的地方，皆可擷取清晰的影像，清楚地看到你所愛的家人、寵物及店鋪的每一處，讓您更放心。



Smart EdiLife

IC-5160GC全景式魚眼無線網路攝影機與免費的 EdiLife APP配合使用，可以作為電動捲門的控制器。此外，EdiLife APP為您添加其它價值，例如影像推播通知，可查看異常警報事件(移動或聲音)發生時的影像，立即發送訊息等。適用於 Android 和 iOS。



控制電動捲門開啟及關閉



具警報偵測功能，發現異常立即錄下影片，並發送推播訊息




現場收音功能



視頻影像截圖



功能設定

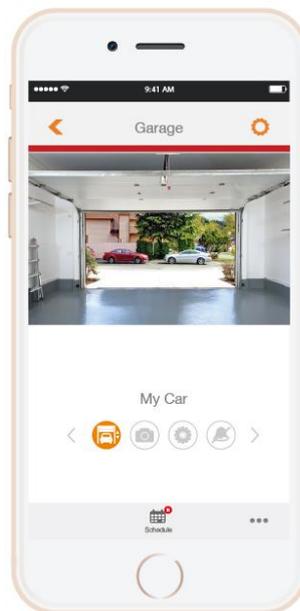

Edimax Cloud

IC-5160GC提供了多種錄影儲存方式，無論是本機儲存(使用SD卡)或使用NAS儲存(支援Synology 及QNAP NAS)，另外本機還支援免費雲端儲存，將偵測到警報事件時的短片上傳儲存在Google Drive，都能讓您的安全更有雙倍保障。



簡易安裝使用說明

安裝IC-5160GC和電動捲門控制只需幾步驟，就能在幾分鐘內設置完成，安裝無障礙。



介面圖



產品規格

IC-5160GC 全景式魚眼無線網路攝影機 電動捲門專用

尺寸	<ul style="list-style-type: none">131.57 mm(H) x 40.8mm(W) x 39.32mm(D)
攝影機	<ul style="list-style-type: none">最低照度: 1.0 Lux感光組件: 1/3" CMOS, 3M pixels鏡頭: 1.30mm / F2.5可視角度: 180 度 (H), 142 度 (V) & 206 度 (D)變焦: 4x Digital
網路標準	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3/802.3uIEEE 802.11 b/g/n , 1 internal Wi-Fi antenna
影像	<ul style="list-style-type: none">H.264 & M-JPEG dual coded video compression解析度:<ul style="list-style-type: none">- 1920*1080 1080P (H.264)- 1280*720 720P (M-JPEG)Frame rate: 30fps (1080P/720P/VGA/QVGA)
麥克風	<ul style="list-style-type: none">內建
控制管理	<ul style="list-style-type: none">EdiLife APP : iPhone, iPad & AndroidEdiView Finder: 攝影機IP尋找工具 for Windows/Mac16-channel viewer 即時監控錄影軟體 for WindowsFirmware upgradable
功能	<ul style="list-style-type: none">位移偵測 & 聲響偵測 觸發啟動錄影到 microSD/SDHC card, email and FTP支援 64GB microSD/SDHC 記憶卡供本地錄影支援 免費第三方 雲端事件錄影功能 如 Google Driver
電源	<ul style="list-style-type: none">12V DC/1A
工作溫度	<ul style="list-style-type: none">0-40°C



EdiLife App



More Info



CCAF16LP136AT1

※ 此文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊，可能因產品改良而變更，以實際銷售產品為主，恕不另行通知。
Copyright © 2017 Edimax Technology Co. Ltd. All rights reserved.