


直臂式 / 折臂式柵欄機

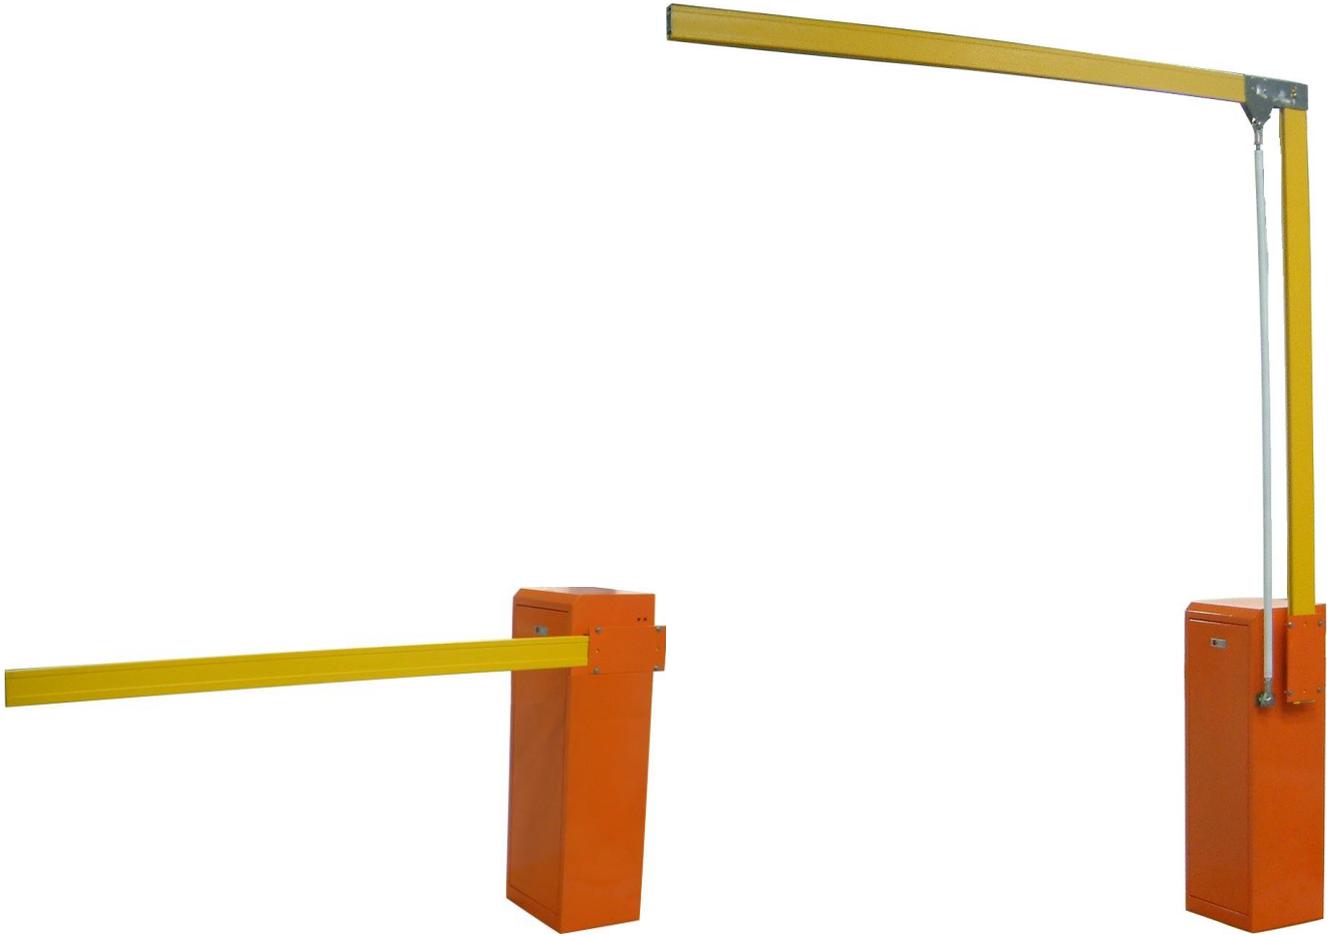

工作電壓：110V、60Hz

標準馬力：90W，具煞車功能

檔桿規格

直臂：限長在 6 米之內

折臂：上臂固定為 2 米，下臂限長在 2 米~4 米之間

檔桿材質：鋁合金黃色烤漆

外箱材質：採用 2.0mm 鍍鋅鋼板，外表粉體塗裝

外型尺寸：1070(L)×380(W)×300(D)mm

功能特性：

所有螺絲均採用#304 不鏽鋼材質

碰到障礙物時會自動停止且自動上升(須配搭檢測器)

具備輔助彈簧平衡柵欄桿使動作流暢


具上停下控制動作、語言警告信號裝置(選配)

斷電時，旋轉把手裝置可挺起檔桿保持車道通行

採無磨擦式煞車，防壓裝置自動下降功能(採四段時間可供選擇)

採歐美製之近接開關作上下定位功能，有區別一般微動開關控制


特殊尺寸標示：

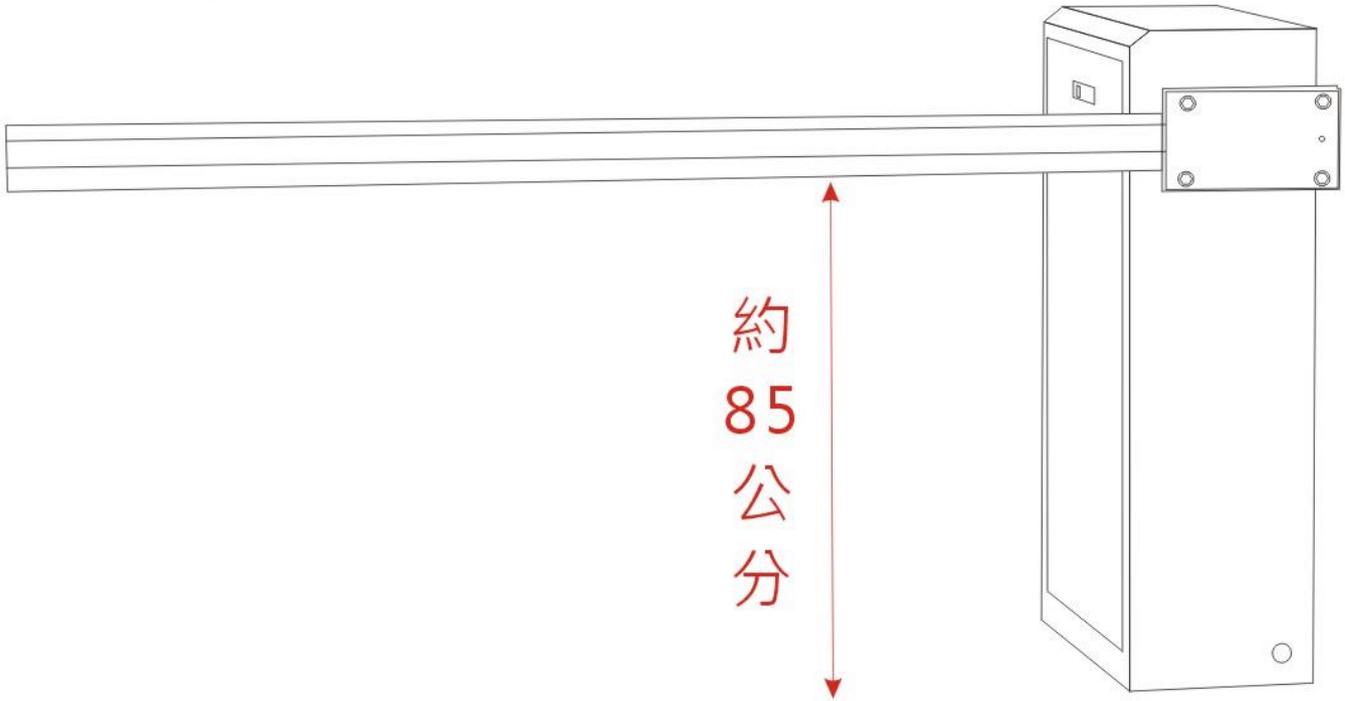

側視圖



上視圖

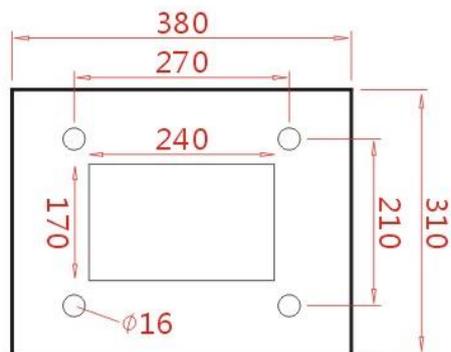

底座尺寸